

Entstörmodul für Schaltgeräte

Diodenkombination, 24 VDC, 75 W

24 V DC

Diode/Z-Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


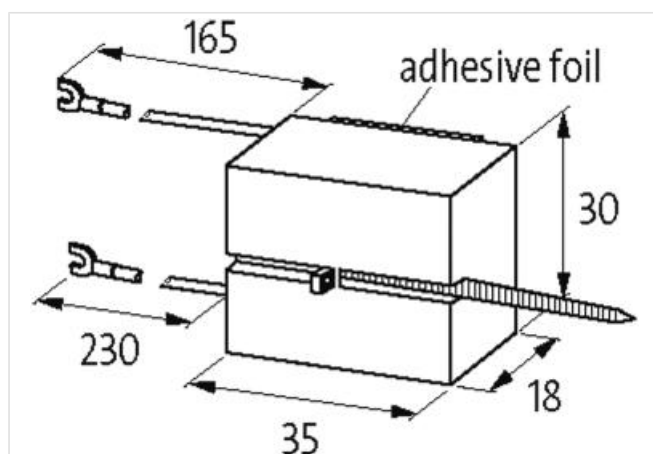


Abbildung stellvertretend

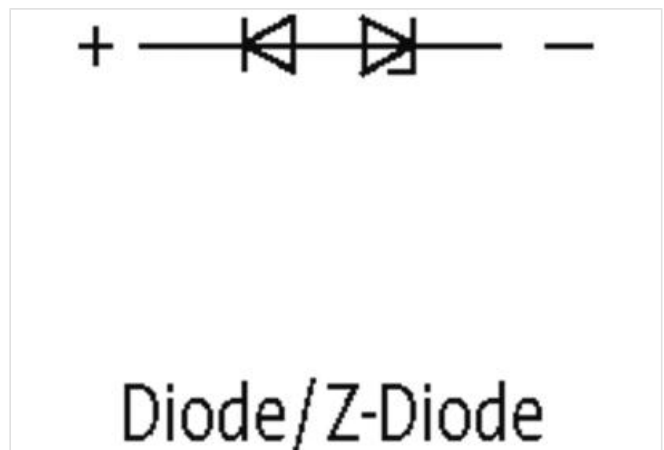

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC002498

GTIN 4048879018449

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte universal

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor 1.5× UN

Halteleistung max. 75 W

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC min. 12 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 35 mm

Breite 30 mm

Tiefe 18 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C