

Telemecanique Schaltgerätestörmodul

Diode, 0...240VDC

24...240 V DC  
Diode  
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


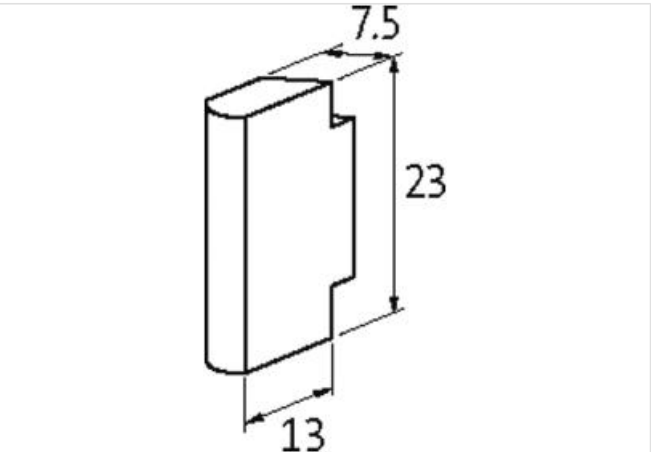


Abbildung stellvertretend

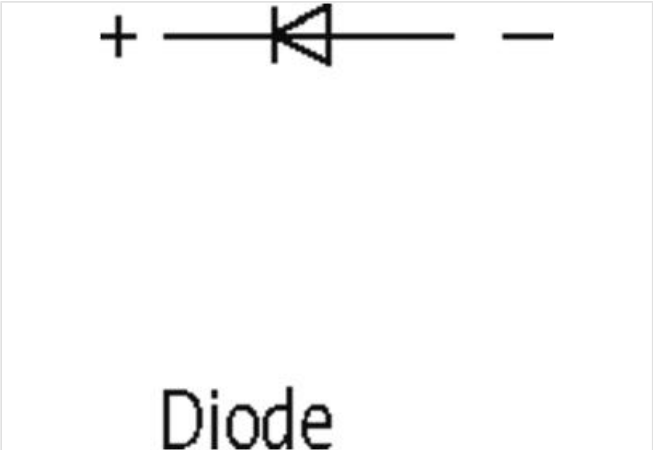

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002498 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879018098 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85363010 |
|-----------------|----------|

**Kompatibilität | Kompatibel zu**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Passende Schaltgeräte | A 9...A 16 |
|-----------------------|------------|

**Elektrische Daten**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
|-------------------|---------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Eingangsspannung DC | 220 V |
|---------------------|-------|

**Installation | Anschluss**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anschlussinformation | Steckkontakt |
|----------------------|--------------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
|------------------------------------|-----|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 13 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 23 mm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 7,5 mm |
|-------|--------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
|-------------------------|-------|