

**Siemens Schaltgerätestörmodul**

Diode + LED, 24VDC

24 V DC

Diode + LED

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**


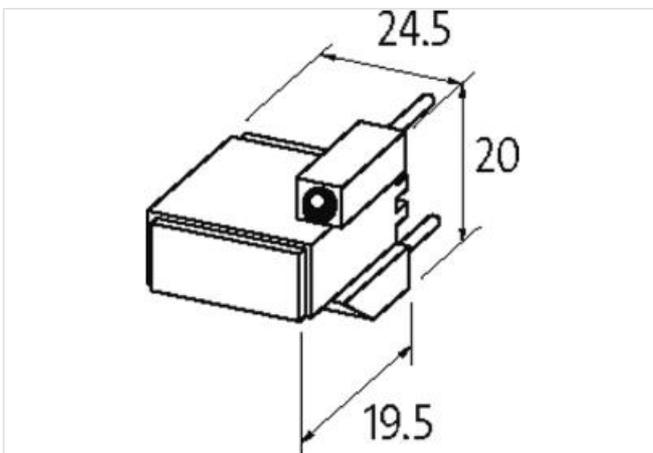


Abbildung stellvertretend

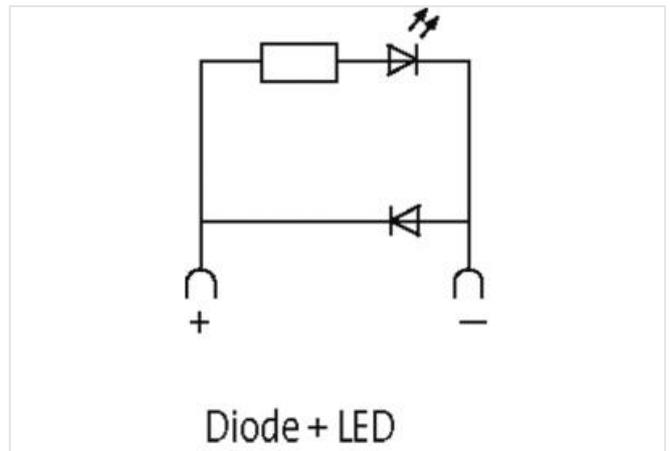

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 25.04.2024

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017480
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
<b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>	
Passende Schaltgeräte	3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
<b>Elektrische Daten</b>	
Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
<b>Elektrische Daten   Eingang</b>	
Eingangsspannung DC min.	12 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
<b>Installation   Anschluss</b>	
Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
<b>Geräteschutz   Medien</b>	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
<b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Höhe	19,5 mm
Breite	20 mm
Tiefe	24,5 mm
<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C