

**MAI67 Installationstechnik**

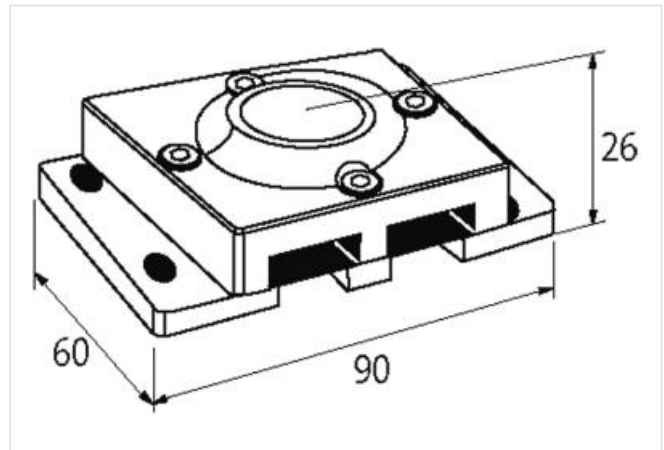
Verteilung 1x Profil- auf 3x Profilkabel

MAI67 Verteiler

1x auf 3x Profilkabel

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27400209      |
| ECLASS-6.1         | 27279219      |
| ECLASS-7.0         | 27279219      |
| ECLASS-8.0         | 27279219      |
| ECLASS-9.0         | 27440108      |
| ECLASS-10.1        | 27440111      |
| ECLASS-11.1        | 27440111      |
| ECLASS-12.0        | 27440111      |
| ETIM-5.0           | EC001583      |
| GTIN               | 4048879052177 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85369010      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannung DC max. | 36 V |
| Summenstrom max.         | 8 A  |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Schutzart (EN IEC 60529)       | IP67  |
| Isolationsfestigkeit ASI/Power | 200 V |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | verschraubt, geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 90 mm                   |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 26.04.2024

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 74 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 26 mm |
|-------|-------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
|----------------------|-------|

**Konformität**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produktstandard | EN 60664-1 |
|-----------------|------------|