

MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL

IO-Link Version 1.1


Kompaktmodul  
IO-Link V1.1  
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".  
Gehäuse ist vollvergossen.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

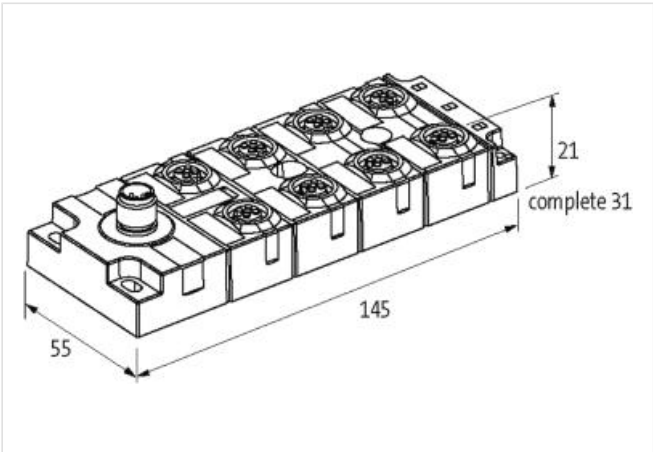

| Kaufmännische Daten                  |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                           | 27242604                |
| ECLASS-6.1                           | 27242604                |
| ECLASS-7.0                           | 27242604                |
| ECLASS-8.0                           | 27242604                |
| ECLASS-9.0                           | 27242604                |
| ECLASS-10.1                          | 27242604                |
| ECLASS-11.1                          | 27242604                |
| ECLASS-12.0                          | 27242604                |
| ETIM-5.0                             | EC001599                |
| GTIN                                 | 4048879740104           |
| Verpackungseinheit                   | 1                       |
| Zolltarifnummer                      | 85389099                |
| Elektrische Daten   Eingang          |                         |
| Typ Eingang                          | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
| Eingangszeitfilter                   | 1 ms                    |
| Industrielle Kommunikation   IO-Link |                         |
| IO-Link Revision ID                  | V1.1                    |
| IO-Link Typ                          | Device                  |
| IO-Link Zykluszeit min.              | 2,3 ms                  |
| IO-Link Übertragungsrate             | COM2 (38.4 kbit/s)      |

Port Class A

**Diagnosen**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Diagnose per LED     | pro Modul und Kanal                      |
| IO-Link Events       | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                       |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr        |
| Überlast-Diagnose    | ja                                       |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | 4-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe                         | 145 mm                    |
| Breite                       | 55 mm                     |
| Tiefe                        | 32 mm                     |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

**Anschlussstyp 2**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Anschlussstyp 1    | X0-X7      |
| Anschlussstyp 2    | XZ1        |
| Familie-Bauform    | M12        |
| Geschlecht         | female     |
| Farbe Kontakträger | schwarz    |
| Kodierung          | A          |
| Polzahl            | 5          |
| PIN 1              | 24 V DC US |
| PIN 2              | DI         |
| PIN 3              | 0 V US     |
| PIN 4              | DI         |
| PIN 5              | n.c.       |
| Familie-Bauform    | M12        |
| Geschlecht         | male       |
| Farbe Kontakträger | schwarz    |
| Kodierung          | A          |
| Polzahl            | 5          |
| PIN 1              | 24 V DC US |
| PIN 2              | n.c.       |
| PIN 3              | 0 V US     |
| PIN 4              | IO-Link    |
| PIN 5              | n.c.       |