

Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90 ... 132 VAC / 173 ... 264 VAC OUT: 24V/10ADC

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC

OUTPUT: 23...28 V DC

Strom: 10 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

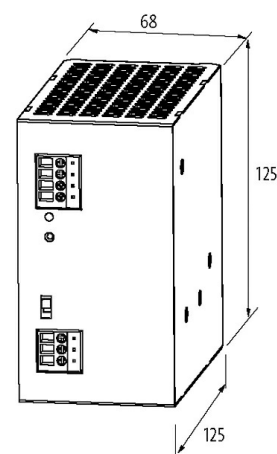


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Normen	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte	20...90%, Betauung unzulässig
Schutzart	IP20
Wirkungsgrad	86% (115 V AC); 87% (230 V AC)
Anschlussart	Schraubklemmen

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T	125×68×125 mm
Temperaturbereich	0...+40 °C, ...+55 °C Derating (Lagertemperatur -20...+85 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V DC ±1%; 23...28 V einstellbar
Ausgangsstrom	10 A (+40 °C); 7.5 A (+55 °C)
Netzausfallüberbrückung	min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)
Restwelligkeit	max. 10 mV eff/rms
Spikes	max. 50 mV ss/pp
Geräteschutz	kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige	LED (grün) für Ausgangsspannung
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb	nein/ja (max. 2 Geräte)

Eingang

Eingangsspannung	90...132 V AC/173...264 V AC
Eingangsstrom	4.3 A (100 V AC); 2.1 A (240 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms	max. 18 A (230 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Eingangssicherung (intern)	5 A (T)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879694483
eClass	27049002
Ursprungsland	CN
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044082