

M12 St 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt

Stecker gerade  
M12, 5-polig  
geschirmt  
Schraubklemmen  
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

Link zum Produkt

Abbildungen

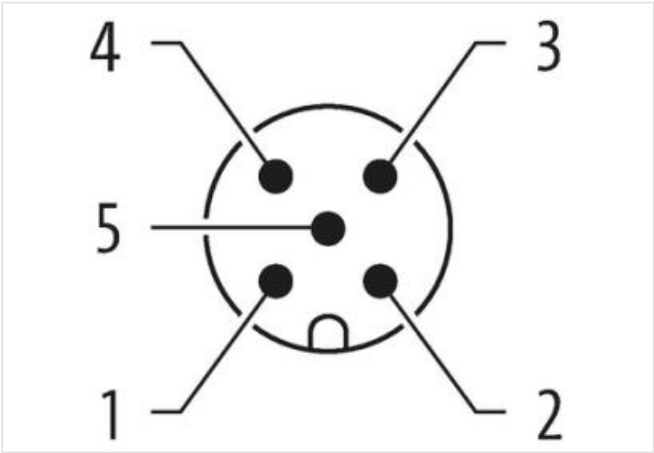
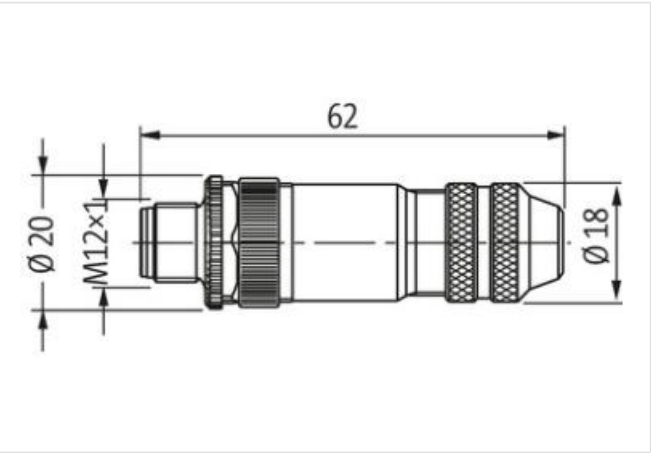
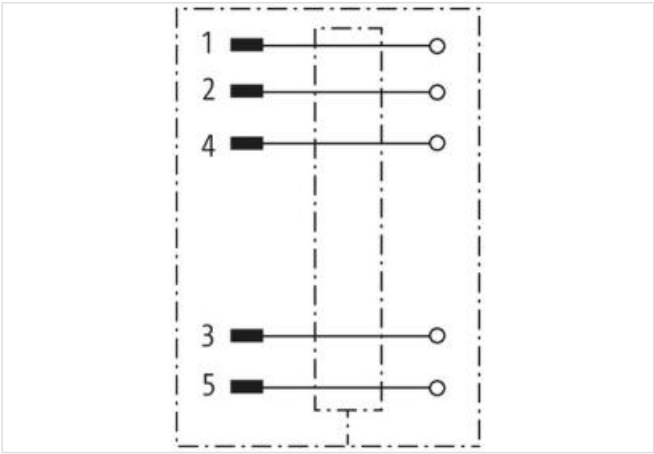


Abbildung stellvertretend

| Seite 1                  |          |
|--------------------------|----------|
| Familie-Bauform          | M12      |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67     |
| Kaufmännische Daten      |          |
| ECLASS-6.0               | 27279221 |
| ECLASS-7.0               | 27440104 |
| ECLASS-8.0               | 27440104 |
| ECLASS-9.0               | 27440102 |
| ECLASS-10.1              | 27440102 |
| ECLASS-11.1              | 27440102 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-12.0        | 27440116      |
| ETIM-5.0           | EC002635      |
| GTIN               | 4048879198844 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max.      | 60 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 60 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A  |

**Installation**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
|---------------------------|----------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
|---------------------------|-----------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
| Material Gehäuse     | Messing    |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Klemmbereich min. | 4 mm |
| Klemmbereich max. | 6 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |