

MEF Netzentstörfilter 1-phasig 1-stufig

I:10A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar

Strom: 10 A
aufschnappbar
für universelle Anwendungen
Bedämpfungskurven auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


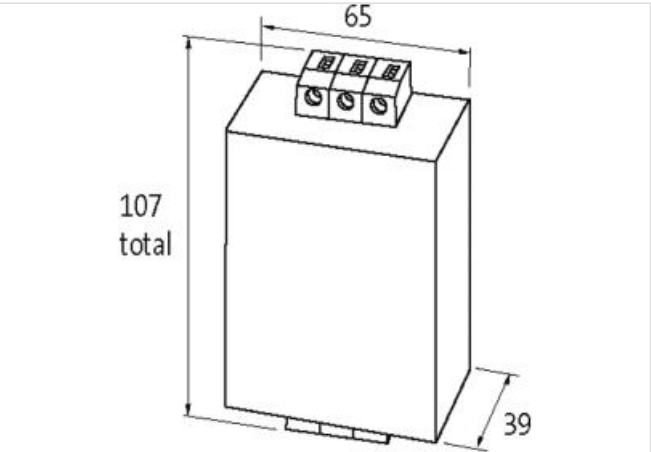


Abbildung stellvertretend

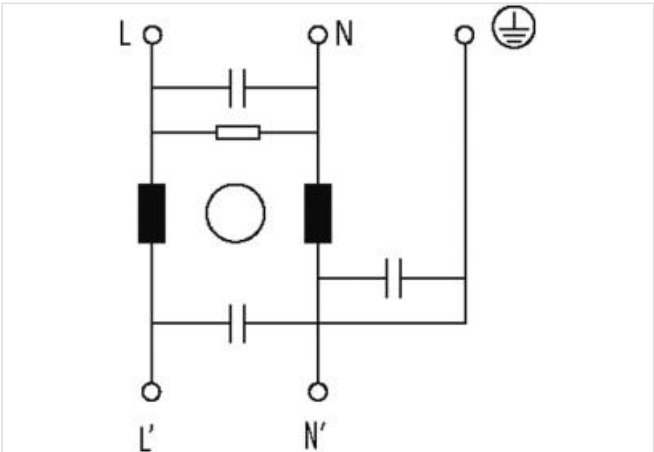

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420290

ECLASS-11.1	27420290
ECLASS-12.0	27420290
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879029407
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Elektrische Daten

Ableitstrom max.	5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
------------------	------------------------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Betriebsspannung AC max.	250 V
Betriebsspannung DC max.	300 V

Elektrische Daten | Ausgang

Überlaststrom	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
---------------	--

Installation

Anschlussquerschnitt eindrätig min.	0,2 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig min.	0,2 mm ²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max.	4 mm ²
AWG Nummer eindrätig min.	24
AWG Nummer eindrätig max.	9
AWG Nummer mehr-/feindrätig min.	24
AWG Nummer mehr-/feindrätig max.	11

Geräteschutz | Elektrisch

Dauer Isolationsprüfspannung	2 s
Isolationsprüfspannung L-L	2,1 kV
Isolationsprüfspannung L-N	2,7 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	107 mm
Breite	56 mm
Tiefe	39 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	25/085/21
---------------------------------	-----------

Anschlusstyp 3

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Farbe Kontakträger	gelb
Polzahl	1
PIN 1	PE
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Farbe Kontakträger	grau
Polzahl	2
PIN 1	L
PIN 2	N
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Farbe Kontakträger	grau
Polzahl	2

PIN 1	L'
PIN 2	N'