

## Universal Schaltgerätentstörmodul

RC, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

ohne Zubehör direkt aufschnappbar auf Tragschiene, ASA-Adapter Art.-Nr. 20900 im Lieferumfang.

ASA-Adapter Art.-Nr. 20900 (gehört zum Lieferumfang)

### Link zum Produkt

#### Abbildungen


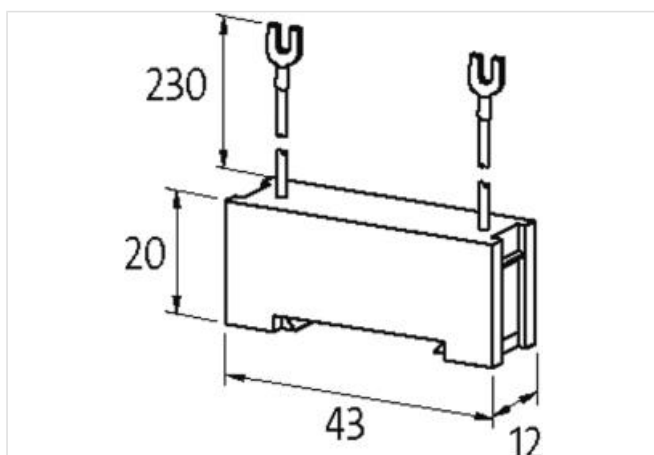


Abbildung stellvertretend

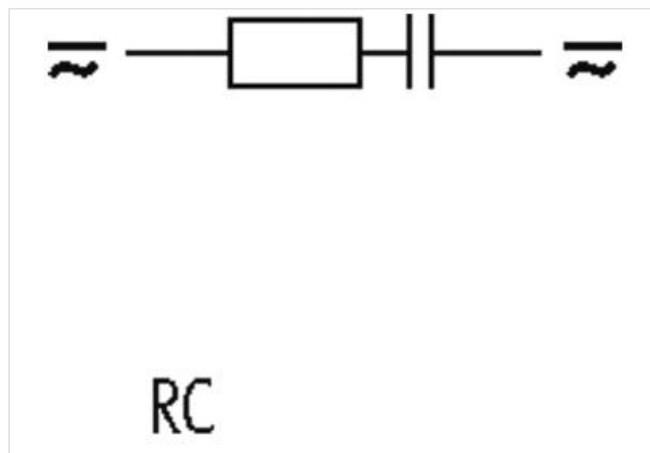

#### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27371013      |
| ECLASS-11.1        | 27371013      |
| ECLASS-12.0        | 27371013      |
| ETIM-5.0           | EC002498      |
| GTIN               | 4048879020596 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85363010      |

**Kompatibilität | Kompatibel zu**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Passende Schaltgeräte | universal |
|-----------------------|-----------|

**Elektrische Daten**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Halteleistung max. | 25 W |
|--------------------|------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Eingangsspannung AC min. | 110 V |
| Eingangsspannung AC max. | 253 V |
| Eingangsspannung DC min. | 110 V |
| Eingangsspannung DC max. | 253 V |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 20 mm |
| Breite | 43 mm |
| Tiefe  | 12 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |