

## Entstörmodul für Schaltgeräte

RC, 24 VAC/DC, 20 VA/W

24 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


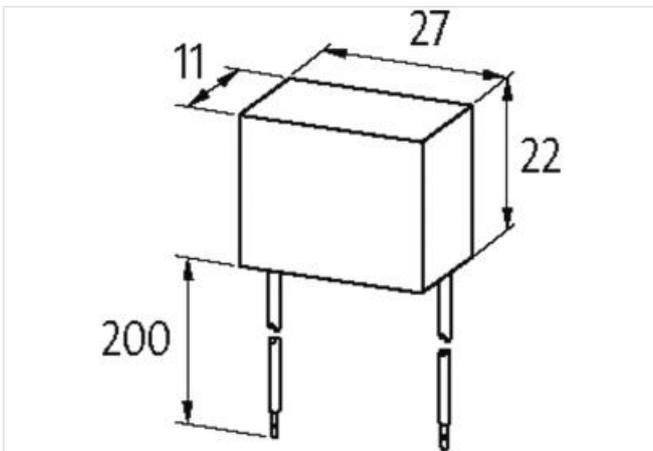


Abbildung stellvertretend

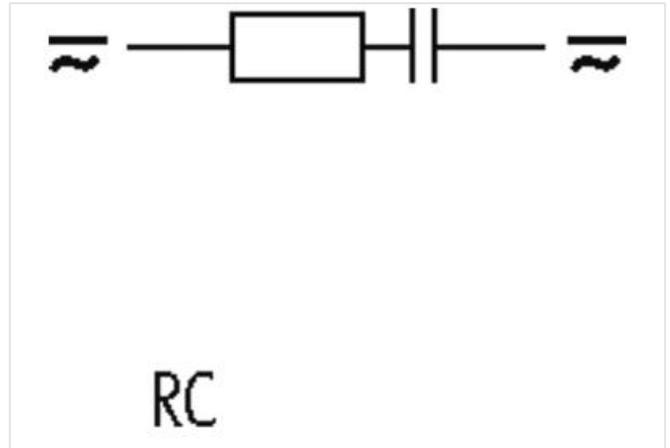

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020367
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
<b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>	
Passende Schaltgeräte	universal
<b>Elektrische Daten</b>	
Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
Halteleistung max.	20 W
<b>Elektrische Daten   Eingang</b>	
Eingangsspannung AC min.	12 V
Eingangsspannung AC max.	30 V
Eingangsspannung DC min.	12 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
<b>Installation   Anschluss</b>	
Anschlussinformation	flexible Anschlussdrähte
<b>Geräteschutz   Medien</b>	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
<b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Höhe	22 mm
Breite	27 mm
Tiefe	11 mm
<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C