

**Universal Schaltgerätentstörmodul**

RC, 230VAC/DC/20VA/W

230 V AC/DC  
RC  
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


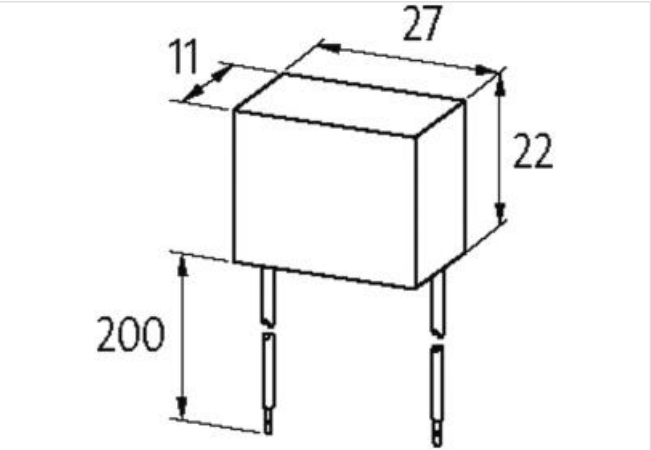


Abbildung stellvertretend

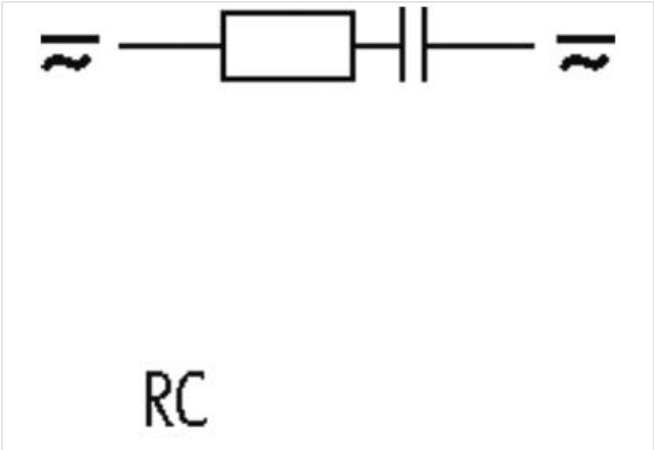

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013                 |
| ETIM-5.0                                   | EC002498                 |
| GTIN                                       | 4048879020336            |
| Verpackungseinheit                         | 1                        |
| Zolltarifnummer                            | 85363010                 |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |                          |
| Passende Schaltgeräte                      | universal                |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                          |
| Bedämpfungsfaktor                          | 1.5× UN                  |
| Halteleistung max.                         | 20 W                     |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                          |
| Eingangsspannung AC min.                   | 110 V                    |
| Eingangsspannung AC max.                   | 250 V                    |
| Eingangsspannung DC min.                   | 110 V                    |
| Eingangsspannung DC max.                   | 250 V                    |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                          |
| Anschlussinformation                       | flexible Anschlussdrähte |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                          |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar       |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                          |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)         | V-0                      |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff               |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                          |
| Höhe                                       | 22 mm                    |
| Breite                                     | 27 mm                    |
| Tiefe                                      | 11 mm                    |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                          |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                   |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                    |