

Siemens Schaltgerätestörmodul

Varistor, 24VAC/DC

24 V AC/DC  
VDR  
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


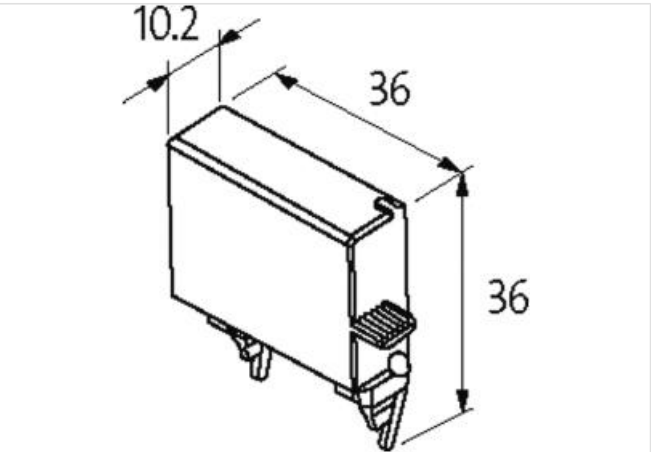


Abbildung stellvertretend

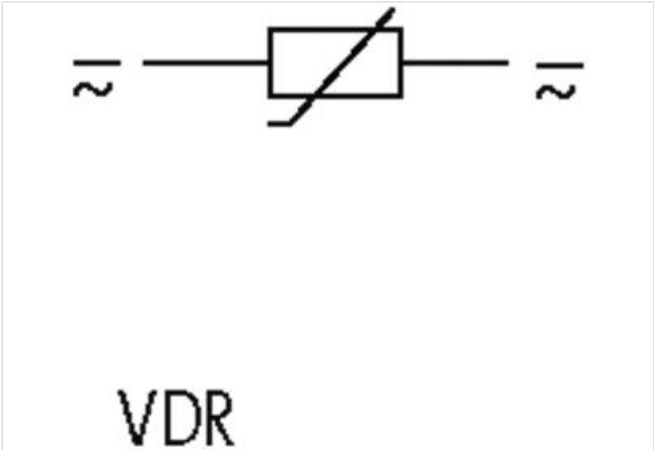

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013                       |
| ETIM-5.0                                   | EC002498                       |
| GTIN                                       | 4048879017534                  |
| Verpackungseinheit                         | 1                              |
| Zolltarifnummer                            | 85363010                       |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |                                |
| Passende Schaltgeräte                      | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                |
| Eingangsspannung AC min.                   | 24 V                           |
| Eingangsspannung AC max.                   | 70 V                           |
| Eingangsspannung DC min.                   | 24 V                           |
| Eingangsspannung DC max.                   | 70 V                           |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                |
| Höhe                                       | 36 mm                          |
| Breite                                     | 36 mm                          |
| Tiefe                                      | 10,2 mm                        |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                         |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                          |