

**D/A-Wandler 8-bit - Stromausgang 4 ... 20mA**

IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA

D/A-Wandler

8 Bit

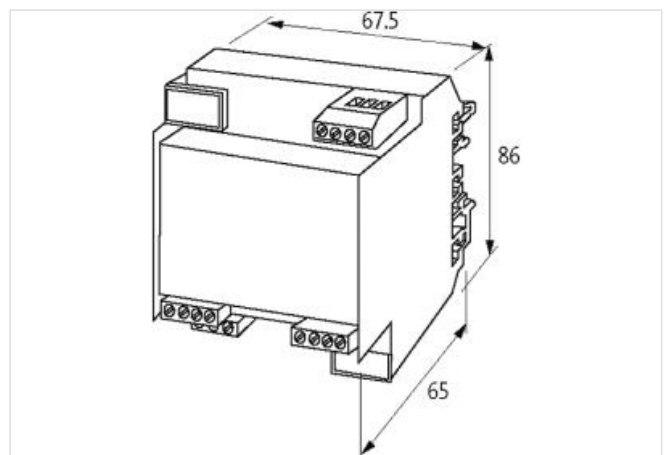
4...20 mA

Ein- und Ausgang galvanisch getrennt

Bei den Wandlern mit Spannungsausgang kann das maximale Ausgangssignal auf die Betriebsspannung abzüglich 2 V eingestellt werden. Durch eine interne Strombegrenzung sind die Ausgänge kurzschlussfest und überlastsicher.

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27210990      |
| ECLASS-6.1         | 27210990      |
| ECLASS-7.0         | 27210990      |
| ECLASS-8.0         | 27210990      |
| ECLASS-9.0         | 27210990      |
| ECLASS-10.1        | 27210990      |
| ECLASS-11.1        | 27210990      |
| ECLASS-12.0        | 27210990      |
| ETIM-5.0           | EC002477      |
| GTIN               | 4048879028615 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85437090      |

**Elektrische Daten**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Genauigkeit (vom Endwert) | 1 % |
|---------------------------|-----|

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC min. | 21 V   |
| Betriebsspannung DC max. | 30 V   |
| Betriebsstrom max.       | 150 mA |

Leerlaufstrom 100 mA

#### Elektrische Daten | Eingang

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Eingangssignal min. | 0 V   |
| Eingangssignal max. | 30 V  |
| Eingangsstrom max.  | 10 mA |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ausgangsstrom max. | 0,04 A |
|--------------------|--------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 65 mm                   |
| Breite                       | 67,5 mm                 |
| Tiefe                        | 86 mm                   |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C  |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |

#### Anschlussstyp 2

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 6                   |
| PIN 1           | + US                |
| PIN 2           | + US                |
| PIN 3           | 0 V                 |
| PIN 4           | 0 V                 |
| PIN 5           | I Out               |
| PIN 6           | I Out               |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 9                   |
| PIN 1           | D 8                 |
| PIN 2           | D 7                 |
| PIN 3           | D 6                 |
| PIN 4           | D 5                 |
| PIN 5           | D 4                 |
| PIN 6           | D 3                 |
| PIN 7           | D 2                 |
| PIN 8           | D 1                 |
| PIN 9           | 0 V 1               |