

**RMI 11/24-230 VAC/DC Ausgangsrelais**

IN: 24...230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 Relais; 1 Wechsler  
8 A  
24...230 V AC/DC  
Schraubklemmen

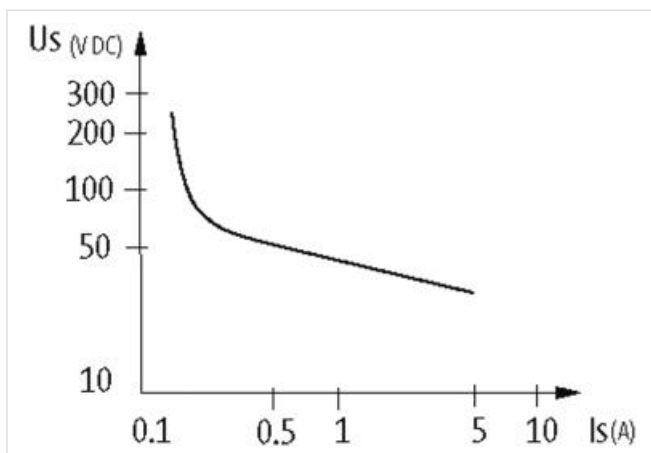
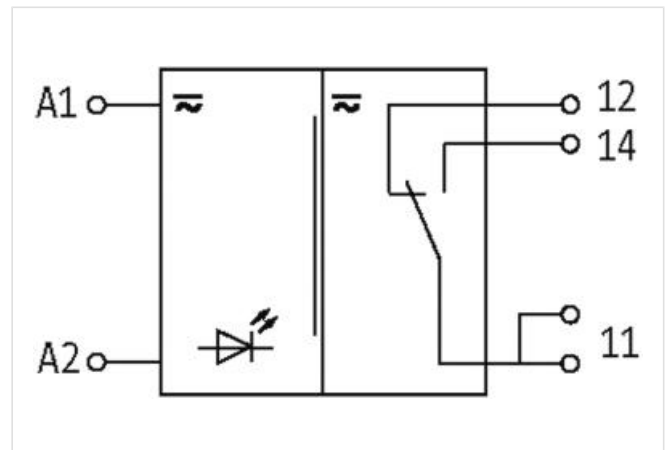
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371001 |
| ECLASS-6.1  | 27371601 |
| ECLASS-7.0  | 27371601 |
| ECLASS-8.0  | 27371601 |
| ECLASS-9.0  | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27371601                             |
| ECLASS-12.0                                 | 27371601                             |
| ETIM-5.0                                    | EC001437                             |
| GTIN                                        | 4048879027700                        |
| Verpackungseinheit                          | 1                                    |
| Zolltarifnummer                             | 85364900                             |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>          |                                      |
| Eingangsspannung AC min.                    | 21,6 V                               |
| Eingangsspannung AC max.                    | 253 V                                |
| Eingangsspannung DC min.                    | 21,6 V                               |
| Eingangsspannung DC max.                    | 253 V                                |
| Eingangsstrom                               | 7 mA                                 |
| Steuerspannung AC min.                      | 24 V                                 |
| Steuerspannung AC max.                      | 230 V                                |
| Steuerspannung DC min.                      | 24 V                                 |
| Steuerspannung DC max.                      | 230 V                                |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>          |                                      |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,1 A @ 24 V, 0,15 A @ 110 V         |
| Zusatzbedingung Schaltfrequenz              | mit Last                             |
| Schaltfrequenz max.                         | 0,1 Hz                               |
| Schaltleistung AC max.                      | 2000 VA                              |
| Schaltleistung DC max.                      | 240 W                                |
| Schaltspannung AC max.                      | 250 V                                |
| Schaltspannung DC max.                      | 250 V                                |
| Schaltstrom DC                              | 100 mA                               |
| Schaltstrom max.                            | 8 A                                  |
| Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1)     | 8 A (24/110/230 V AC)                |
| <b>Diagnosen</b>                            |                                      |
| Statusanzeige LED                           | rot                                  |
| <b>Geräteschutz</b>                         |                                      |
| Bedingung Lebensdauer                       | lastabhängig                         |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>            |                                      |
| Bemessungsstoßspannung                      | 6 kV                                 |
| Elektrische Lebensdauer                     | 20000000 Zyklen                      |
| <b>Geräteschutz   Mechanisch</b>            |                                      |
| Mechanische Lebensdauer                     | 20000000 Zyklen                      |
| <b>Mechanische Daten</b>                    |                                      |
| Abfallzeit max.                             | 20 ms                                |
| Ansprechzeit max.                           | 8 ms                                 |
| Prellzeit max.                              | 2 ms                                 |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>    |                                      |
| Material Kontakt                            | Ag Ni                                |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>     |                                      |
| Befestigungsart                             | geschnappt                           |
| Geeignet für Befestigungsart                | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)    |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>  |                                      |
| Betriebstemperatur min.                     | -25 °C                               |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 50 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 80 °C  |

**Anschlussstyp 2**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anschlussstyp 1     | X1                  |
| Anschlussstyp 2     | X2                  |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | grün                |
| Polzahl             | 3                   |
| PIN 1               | A 2                 |
| PIN 2               | free                |
| PIN 3               | A 1                 |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | grün                |
| Polzahl             | 3                   |
| PIN 1               | 14                  |
| PIN 2               | 12                  |
| PIN 3               | 11                  |