

RM 14/230V AC Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1 Relais; 4 Wechsler
2 A
230 V AC
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

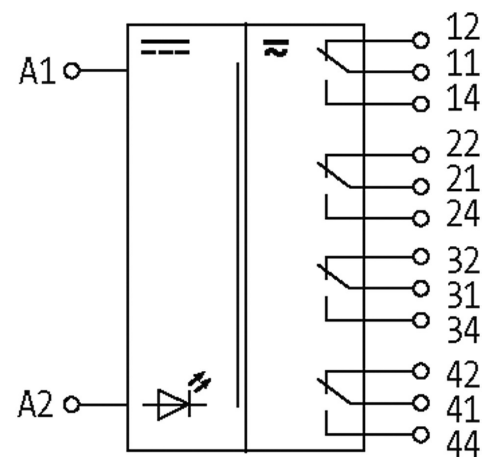
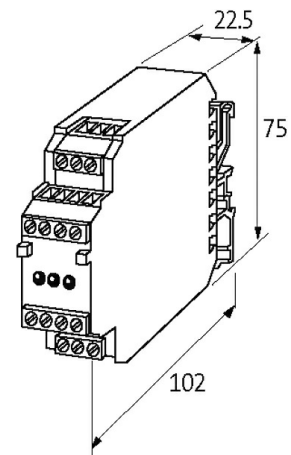


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Lebensdauer mech./ elektr.	50 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung	1.5 kV
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+50 °C
Abmessungen HxBxT	75x22.5x102 mm

Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
----------------	------------------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/21

Schaltstrom je Ausgang	max. 2 A
Mindestlaststrom	0.1 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 125 VA/60 W
Schaltfrequenz	max. 0.1 Hz (mit Last)
Kontaktmaterial	Ag Au
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/20/2 ms
Eingang	
Anschlussspannung - Strom	230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED-Anzeige	LED (rot)
Gebrauchskategorie	
AC-12	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13	0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879027625
eClass	27371001
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900