

RMM 24VDC Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

 1 Relais; 1 Schließer
 6 A
 24 V DC
 Schraubklemmen

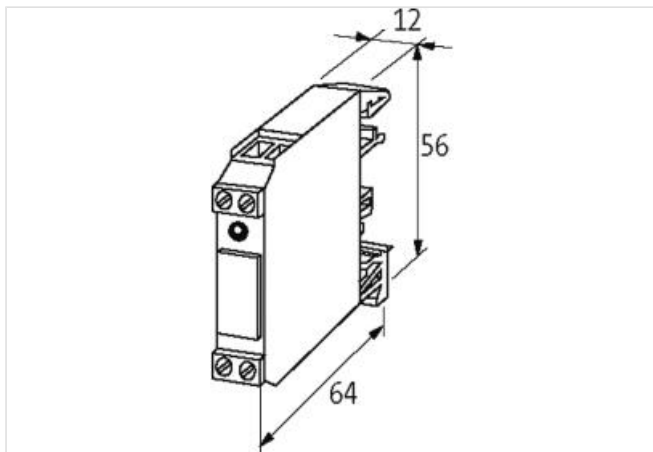
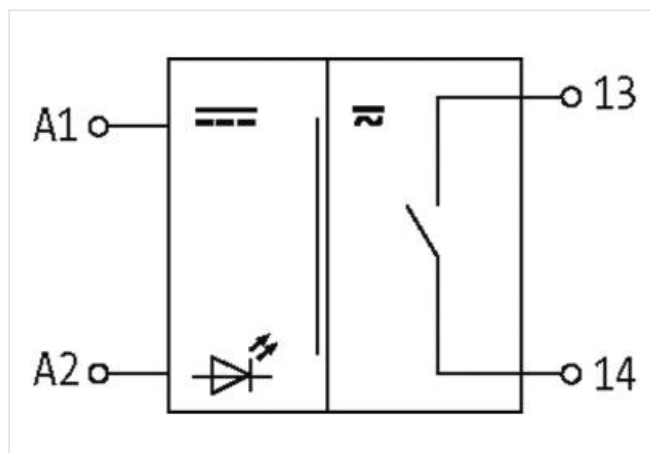
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027571

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85364900

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC 24 V

Eingangsspannung AC min. 19,2 V

Eingangsspannung AC max. 30 V

Eingangsspannung DC 24 V

Eingangsspannung DC min. 19,2 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Eingangsstrom 15 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V

Schaltleistung AC max. 1250 VA

Schaltleistung DC max. 240 W

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC max. 250 V

Schaltstrom DC 100 mA

Schaltstrom max. 6 A

Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A (24/110/230 V AC)

Diagnosen

Statusanzeige LED rot

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer lastabhängig

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt Ag Ni

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 2

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 2

PIN 1	13
PIN 2	14
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	- A 1
PIN 2	+ A 2