

RMMER 11/24 AC/DC Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 Relais; 1 Öffner
 5 A
 24 V AC/DC
 Schraubklemmen

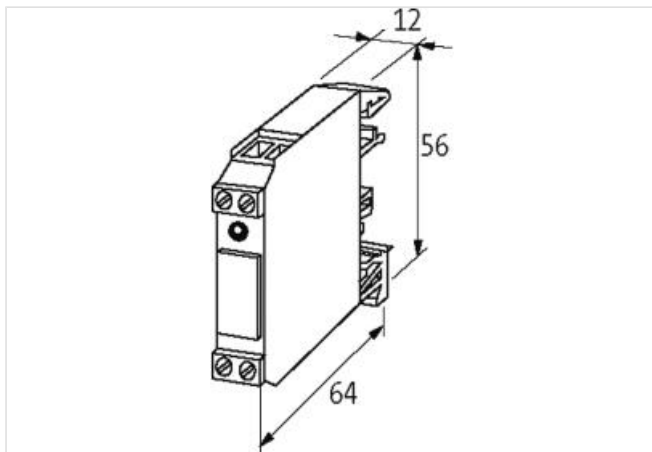
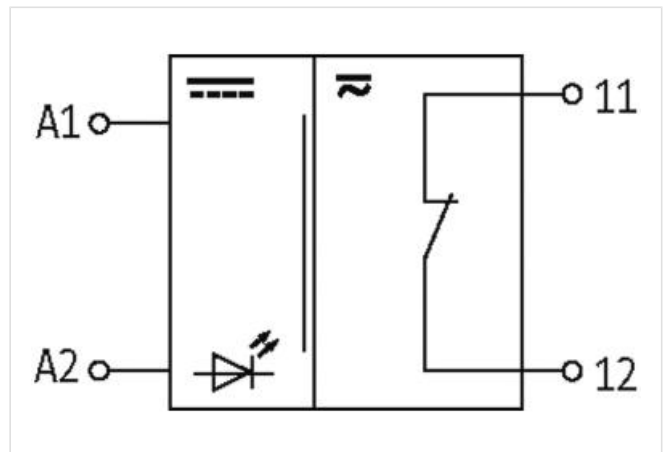
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027441

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85364900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC 24 V

Eingangsspannung AC min. 19,2 V

Eingangsspannung AC max. 30 V

Eingangsspannung DC 24 V

Eingangsspannung DC min. 19,2 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Eingangsstrom 15 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Schaltfrequenz max. 15 Hz

Schaltleistung AC max. 1500 VA

Schaltleistung DC max. 120 W

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC max. 250 V

Schaltstrom DC 1 mA

Schaltstrom max. 5 A

Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)

Diagnosen

Statusanzeige LED gelb

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer lastabhängig

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung 1,5 kV

Elektrische Lebensdauer 100000000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer 100000000 Zyklen

Mechanische Daten

Abfallzeit max. 10 ms

Ansprechzeit max. 10 ms

Prellzeit max. 1 ms

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt AG Ni hv

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)

Höhe 56 mm

Breite 12 mm

Tiefe 65 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlussart 2	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	11
PIN 2	12
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2