

**SV-SUB D 9St.-KL Übergabebaustein**

125 VAC/DC / 2 A

Stiftleiste  
9-polig  
Schraubklemmen

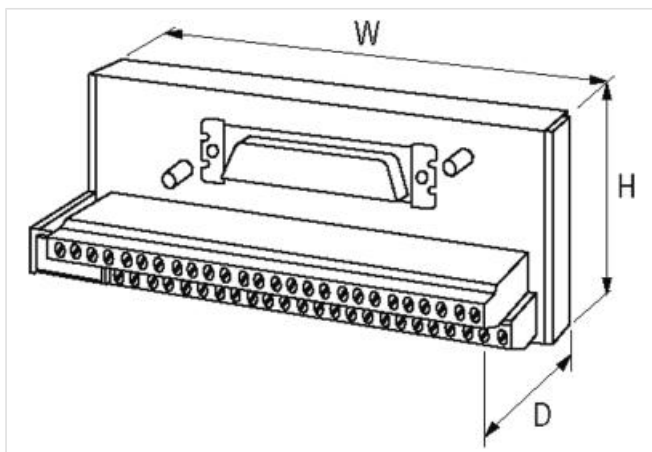
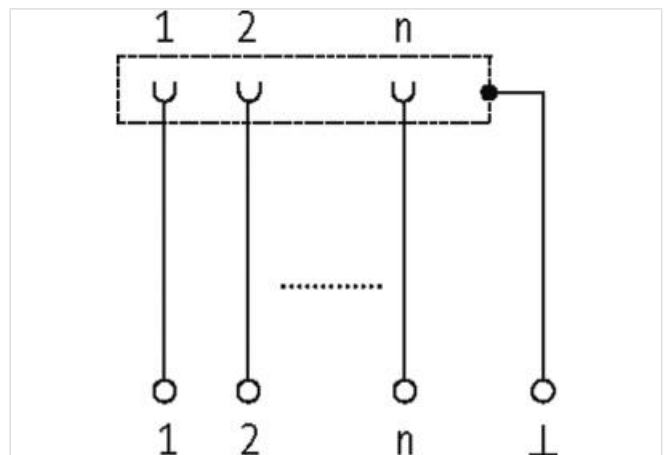
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27143424 |
| ECLASS-6.1  | 27260708 |
| ECLASS-7.0  | 27141152 |
| ECLASS-8.0  | 27141152 |
| ECLASS-9.0  | 27141152 |
| ECLASS-10.1 | 27141152 |
| ECLASS-11.1 | 27141152 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC001283 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879026543 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
|-----------------|----------|

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 125 V |
|---------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung DC | 150 V |
|---------------------|-------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Betriebsstrom max. | 2 A |
|--------------------|-----|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Überspannungskategorie (EN 60664-1) | II |
|-------------------------------------|----|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Befestigungsart | geschnappt |
|-----------------|------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
|------------------------------|-------------------------|

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 63 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 50 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 48 mm |
|-------|-------|

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Verriegelungsart | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
|------------------|--------------------------------------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
|-------------------------|-------|