

MASI67 E/A Modul

4 digitale Eingänge

Digitale Eingänge

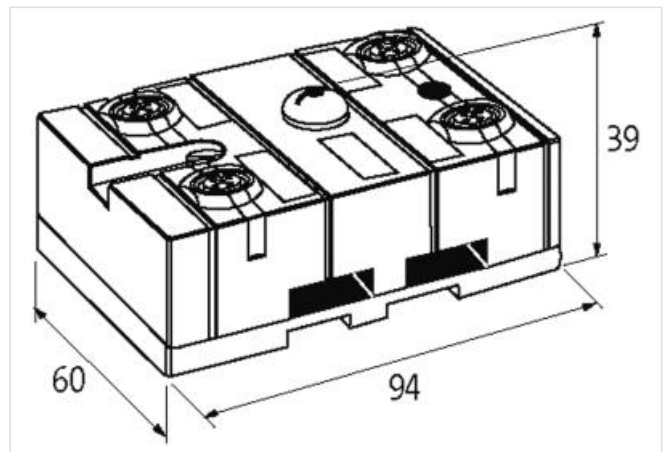
DI4 - 0.2 A (AB) - 4x M12

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879049115
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten | Versorgung

Busspannung AS-Interface DC min.	26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max.	31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max.	250 mA

Elektrische Daten | Eingang

Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja
Typ Eingang	PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter

Strombelastbarkeit max. 0,2 A

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adresseinstellungsart Adressierbuchse, Master
 Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

Profil (IO.ID.ID2) S-0.A.0

Diagnosen

Diagnose per BUS ja
 Diagnose per LED pro Modul
 LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

Installation | Anschluss

Doppelbelegung M12 Buchse nein

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart verschraubt, geschnappt
 Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
 Höhe 94 mm
 Breite 60 mm
 Tiefe 39 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C
 Betriebstemperatur max. 60 °C
 Lagertemperatur min. -20 °C
 Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstyp 1

Anschlusstyp 1 0-3
 Familie-Bauform M12
 Geschlecht female
 Farbe Kontaktträger schwarz
 Kodierung A
 Polzahl 5
 PIN 1 Usens +
 PIN 2 DI
 PIN 3 Usens -
 PIN 4 DI
 PIN 5 n.c.