

Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56470

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/PROFINET

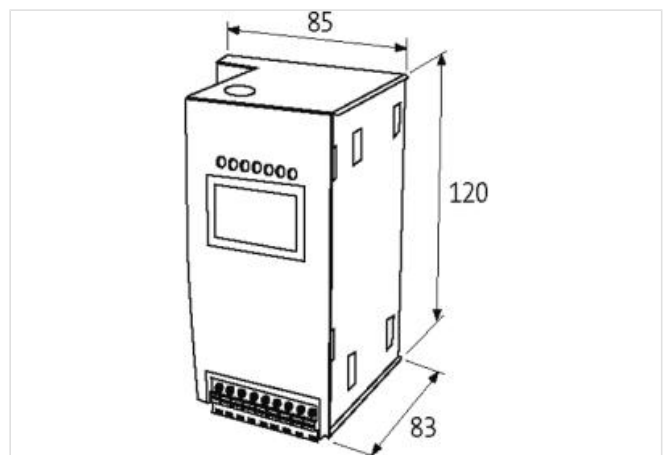
Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495714
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 200 mA

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC 30 V

Industrielle Kommunikation

Unterstütztes Protokoll PROFINET

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Automatische Baudratenerkennung nein

Baudrate max. 100 MBaud

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 23.04.2024

Murrelektronik GmbH | Office Park 4, 4.OG/Top A.45 | 1300 Wien-Flughafen | Fon +43 1 706 45 25-0 | Fax +43 1 706 45 25-300 | shop@murrelektronik.at | shop.murrelektronik.at

AS-i Spezifikation	V3.0
Anzahl Slaves max.	62
Diagnoseschnittstelle seriell	RJ45/Feldbus
Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	RJ45
-----------------	------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	500 V

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	120 mm
Breite	85 mm
Tiefe	83 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C

Konformität

Niederspannungsrichtlinie	EN 50295
---------------------------	----------