

## Gateway CC-Link/AS-i, 1 Master, P24

Spez. 3.0, Power 24

AS-Interface/CC-Link

Power 24V

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Gateway-Singlemaster

AS-Interface Datenentkopplung integriert

AS-Interface Doppeladresserkennung


AS-Interface EMV-Wächter integriert

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

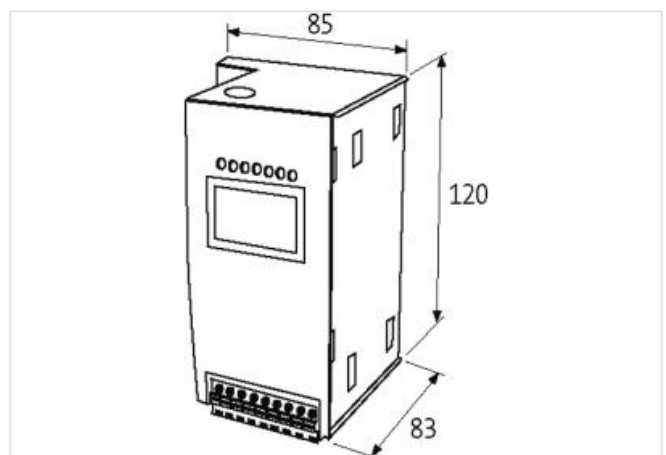

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242608      |
| ECLASS-6.1         | 27242608      |
| ECLASS-7.0         | 27242608      |
| ECLASS-8.0         | 27242608      |
| ECLASS-9.0         | 27242608      |
| ECLASS-10.1        | 27242608      |
| ECLASS-11.1        | 27242608      |
| ECLASS-12.0        | 27242608      |
| ETIM-5.0           | EC001604      |
| GTIN               | 4048879661683 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

#### Elektrische Daten

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. | 250 mA |
| Sicherheitsgrad                           | PELV   |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
|---------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannung DC min. | 20 V |
|--------------------------|------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC max. | 30,6 V |
|--------------------------|--------|

#### Industrielle Kommunikation

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Unterstütztes Protokoll | CC-Link |
|-------------------------|---------|

#### Industrielle Kommunikation | Busdaten

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Automatische Baudratenerkennung | nein |
|---------------------------------|------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Baudrate min. | 156 kBaud |
|---------------|-----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Baudrate max. | 10 MBaud |
|---------------|----------|

#### Industrielle Kommunikation | AS-Interface

|                    |      |
|--------------------|------|
| AS-i Spezifikation | V3.0 |
|--------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Anzahl Slaves max. | 62 |
|--------------------|----|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Diagnoseschnittstelle seriell | keine |
|-------------------------------|-------|

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Zykluszeit AS-i | 150 µs × (Anzahl Slaves + 2) |
|-----------------|------------------------------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
|------------------------------|-------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Befestigungsart | geschnappt |
|-----------------|------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
|------------------------------|-------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 120 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 85 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 83 mm |
|-------|-------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
|-------------------------|------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 55 °C |
|-------------------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur max. | 85 °C |
|----------------------|-------|

#### Konformität

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Produktstandard | EN 61131-2, EN 62026-2 |
|-----------------|------------------------|