

Cube67 Zubehör

Trennstecker für Systemleitungen


M12
Stecker gerade
Interne Systemverbindung

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

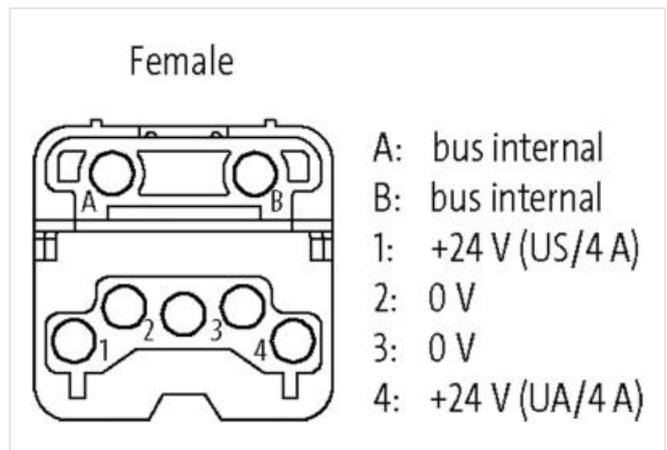

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27242692 |
| ECLASS-6.1 | 27242692 |
| ECLASS-7.0 | 27242692 |
| ECLASS-8.0 | 27242692 |
| ECLASS-9.0 | 27242692 |
| ECLASS-10.1 | 27242692 |
| ECLASS-11.1 | 27242692 |
| ECLASS-12.0 | 27242692 |
| ETIM-5.0 | EC001583 |
| GTIN | 4048879047906 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsstrom max. | 4 A |

Installation | Anschluss

| | |
|----------------------|--------------------|
| Anschlussinformation | Han-Brid®, 6-polig |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | female |
| Steckzyklen min. | 500 |

Installation | Pin-Belegung

| | |
|---------|---|
| Polzahl | 6 |
|---------|---|

Geräteschutz | Elektrisch

| | |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
|--------------------------|------|

Mechanische Daten | Montagedaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.04.2024

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 74 mm |
| Breite | 33,5 mm |
| Tiefe | 28,5 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |