

Cube20S Analoges Eingangsmodul AI2

2X16Bit (U 0....10V)


Erweiterungsmodul  
AI2 - (E) U  
Spannung

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

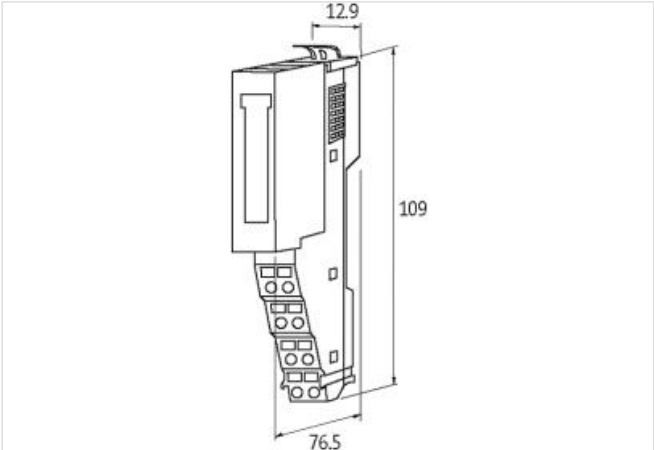

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242601      |
| ECLASS-6.1         | 27242601      |
| ECLASS-7.0         | 27242601      |
| ECLASS-8.0         | 27242601      |
| ECLASS-9.0         | 27242601      |
| ECLASS-10.1        | 27242601      |
| ECLASS-11.1        | 27242601      |
| ECLASS-12.0        | 27242601      |
| ETIM-5.0           | EC001596      |
| GTIN               | 4048879423533 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Elektrische Daten | Versorgung

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Leerlaufstrom extern max. | 25 mA                 |
| Stromaufnahme max.        | 60 mA                 |
| Modulversorgung           | über Systemverbindung |

Elektrische Daten | Eingang

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Eingangswiderstand                    | 200 kΩ  |
| Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal | 0,24 ms |

Diagnosen

|          |               |
|----------|---------------|
| Diagnose | Unterspannung |
|----------|---------------|

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diagnose per BUS                           | pro Modul                         |
| Diagnose per LED                           | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose                       | ja                                |
| LED-Anzeige                                | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose                          | ja                                |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP20                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Befestigungsart                            | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715)           |
| Höhe                                       | 109 mm                            |
| Breite                                     | 12,9 mm                           |
| Tiefe                                      | 76,5 mm                           |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                             |
| Lagertemperatur min.                       | -25 °C                            |
| Lagertemperatur max.                       | 70 °C                             |
| <b>Anschlussstyp 2</b>                     |                                   |
| Anschlussstyp 1                            | Power                             |
| Anschlussstyp 2                            | Power                             |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK              |
| Familie-Bauform                            | Klemme                            |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Polzahl                                    | 8                                 |
| PIN 1                                      | n.c.                              |
| PIN 2                                      | 24 V DC                           |
| PIN 3                                      | 0 V                               |
| PIN 4                                      | 24 V DC Sys                       |
| PIN 5                                      | n.c.                              |
| PIN 6                                      | 24 V DC                           |
| PIN 7                                      | 0 V                               |
| PIN 8                                      | 0 V Sys                           |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK              |
| Familie-Bauform                            | Klemme                            |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Polzahl                                    | 8                                 |
| PIN 1                                      | + AI 0                            |
| PIN 2                                      | - AI 0                            |
| PIN 3                                      | AGND                              |
| PIN 4                                      | FE                                |
| PIN 5                                      | + AI 1                            |
| PIN 6                                      | - AI 1                            |
| PIN 7                                      | AGND                              |
| PIN 8                                      | FE                                |