

## Modlink MSVD Steckdose USA

2 x NEMA5-20 (GFCI)/125VAC/20A Schraubklemmen

USA (2x NEMA-GFCI 5-20)

(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter  
Schraubklemmen


Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

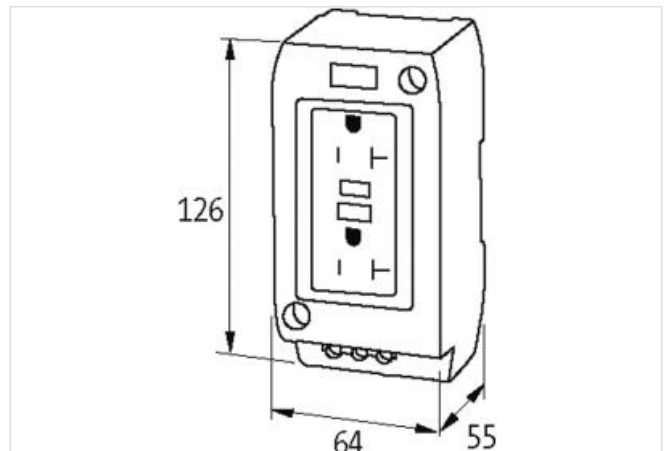

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27142305      |
| ECLASS-7.0         | 27142305      |
| ECLASS-8.0         | 27142305      |
| ECLASS-9.0         | 27142305      |
| ECLASS-10.1        | 27142305      |
| ECLASS-11.1        | 27142305      |
| ECLASS-12.0        | 27142305      |
| ETIM-5.0           | EC000020      |
| GTIN               | 4048879041386 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten

|                  |      |
|------------------|------|
| Fehlerstrom min. | 4 mA |
| Fehlerstrom max. | 6 mA |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 125 V |
| Betriebsstrom max.  | 20 A  |

#### Installation

Anschlussquerschnitt max. 6 mm<sup>2</sup>

**Installation | Anschluss**

Anschlussart Schraubenklemmen SK

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 126 mm                  |
| Breite                       | 64 mm                   |
| Tiefe                        | 55 mm                   |