

K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

Schlüsselschalter 1x40° tastend

K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

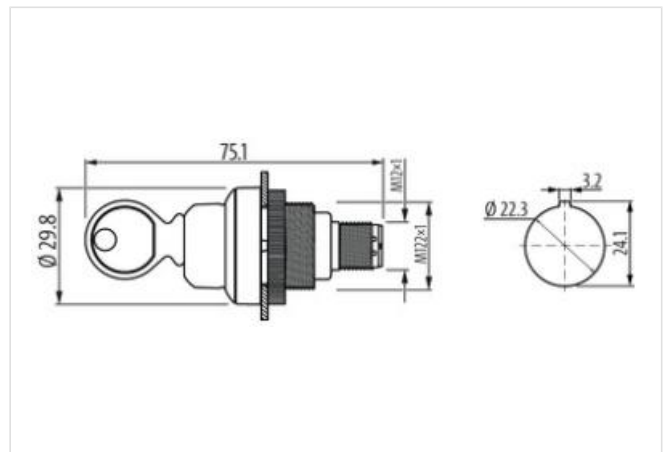
Schlüsselschalter 1x40° tastend

Einbauöffnung 22,3 mm

Anschluss M12 (4-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
GTIN	4048879595124
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

Elektrische Daten | Versorgung

Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A

Elektrische Daten | Eingang

Kurzschlussstrom	1000 A
------------------	--------

Elektrische Daten | Ausgang

Schaltleistung max.	0,25 W
Schaltspannung AC min.	1 V
Schaltspannung AC max.	32 V

Schaltspannung AC max. (UL 60947)	30 V
Schaltspannung DC min.	1 V
Schaltspannung DC max.	32 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	100 mA
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	M12
Installation Pin-Belegung	
Kodierung	A
Polzahl	4
Geräteschutz Elektrisch	
Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP65
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10	429962 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X
Geräteschutz Medien	
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	ja
Mechanische Daten	
Beleuchtbar	nein
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft max.	1,3 N
Farbe	schwarz
Farbe Bund	schwarz
Farbe Frontring	schwarz
Form Bund	rund
Kontaktart	2 S
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Gold
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	Gewinding
Einbauhöhe	45 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Höhe	29,8 mm
Breite	75,1 mm
Raster min.	30 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	90 °C

Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

Anschlussstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2