

**S-Lamp 30 S L M12(4)**

Leuchtmittel

S-Lamp 30 S L M12(4)

Leuchtmittel

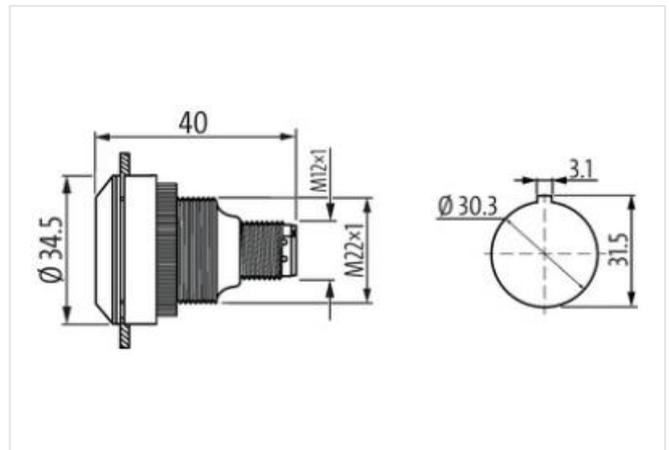
Frontring Edelstahl

Einbauöffnung 30,3 mm

Anschluss M12 (4-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
GTIN	4065909019641
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054231

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	28 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,01 A
Betriebsstrom max.	12 mA

**Elektrische Daten | Eingang**

Kurzschlussstrom	1000 A
------------------	--------

**Installation | Anschluss**

Familie-Bauform M12

#### Installation | Pin-Belegung

Kodierung A  
Polzahl 4

#### Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m  
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69  
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) IP66, IP67  
Verschmutzungsgrad 2  
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink  
Bemessungsisolationsspannung 250 V  
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II

#### Geräteschutz | Mechanisch

UL Enclosure Type Rating frontseitig type 4X

#### Geräteschutz | Medien

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) ja

#### Mechanische Daten

Beleuchtbar ja  
Farbe schwarz  
Farbe Bund schwarz  
Farbe Frontring Edelstahl  
Farbe Leuchtmittel weiß  
Form Bund rund  
Typ Leuchtmittel LED

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse Kunststoff

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart Gewinding  
Einbauhöhe 3,9 mm  
Einbautiefe 36,4 mm  
Einbauöffnung 30,3 mm  
Höhe 34,5 mm  
Breite 40 mm  
Raster min. 35 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C  
Betriebstemperatur max. 70 °C  
Derating ab 40 °C  
Lagertemperatur min. -40 °C  
Lagertemperatur max. 90 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

#### Anschlusstyp 2

Familie-Bauform M12  
Geschlecht male  
Farbe Kontaktträger schwarz  
Kodierung A  
Polzahl 4  
PIN 2 LED (A)  
PIN 3 LED (K)  
Familie-Bauform M12

Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)