

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/5ADC

INPUT: 95...132 V AC  
OUTPUT: 24...28 V DC  
Strom: 5 A

Link zum Produkt

Abbildungen

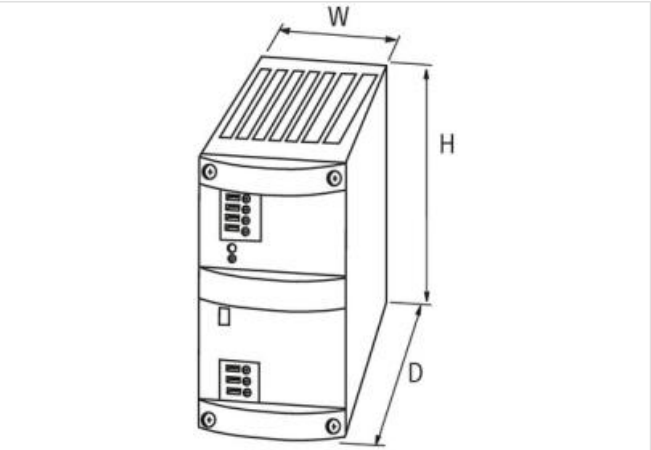
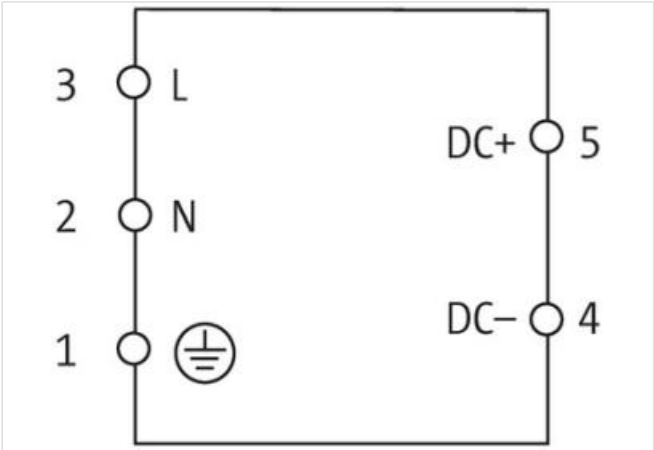


Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten   |               |
|-----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0            | 27049002      |
| ECLASS-7.0            | 27049002      |
| ECLASS-8.0            | 27049002      |
| ECLASS-9.0            | 27040701      |
| ETIM-5.0              | EC002540      |
| GTIN                  | 4048879080538 |
| Verpackungseinheit    | 1             |
| Zolltarifnummer       | 85044083      |
| Elektrische Daten     |               |
| Parallelschaltbarkeit | ja            |
| Reihenschaltung       | ja            |

Sicherheitsgrad SELV

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC 115 V

Eingangsspannung AC min. 95 V

Eingangsspannung AC max. 132 V

Eingangsstrom AC 2,2 A

Einschaltstromstoß max. 15 A

Externe Vorsicherung je Phase max. 10 A

Wirkungsgrad 84 %

**Elektrische Daten | Ausgang**

Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)

Ausgangsspannung DC 24 V

Ausgangsspannung DC min. 24 V

Ausgangsspannung DC max. 28 V

Ausgangsspannung einstellbar ja

Ausgangsstrom 5 A

Ausgangsstrom (UL) 6 A

Netzausfallüberbrückung min. 20 ms @ 115 V AC

Restwelligkeit effektiv max. 20 mV

Spikes (s-s) max. 80 mV

**Geräteschutz | Elektrisch**

Überlastschutz Ausgang ja

Kurzschlusschutz Ausgang ja

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)

Höhe 115 mm

Breite 54 mm

Tiefe 125 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. 0 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -25 °C

Lagertemperatur max. 85 °C

Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %

Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

**Anschlussstyp 2**

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontakträger grün

Polzahl 2

PIN 1 -

PIN 2 +

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontakträger grün

Polzahl 3

|       |    |
|-------|----|
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | N  |
| PIN 3 | L  |