

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/20ADC

Strom: 20 A
Ausgangsleistung: 480 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.
Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen

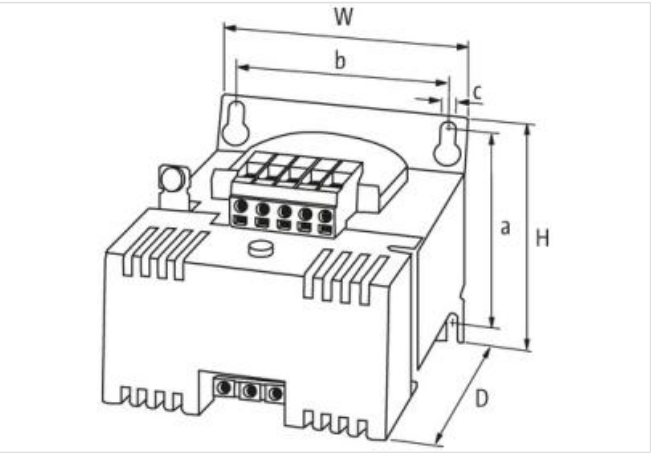
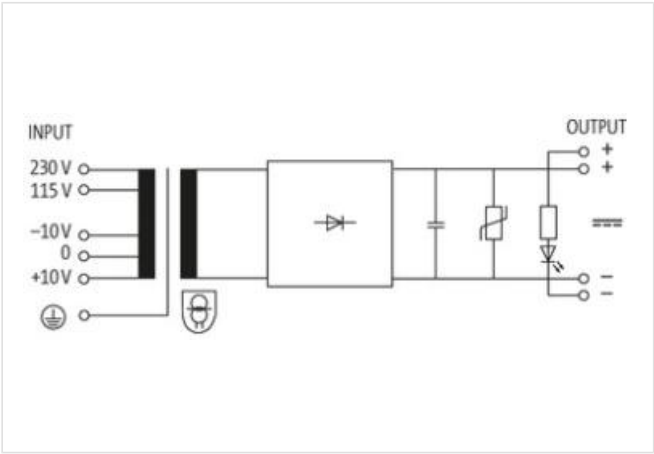


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080019
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095
Elektrische Daten	

Sicherheitsgrad

SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung 1 Primärseite extern	10 A @115 V AC
Absicherung 2 Primärseite extern	5 A @230 V AC
Charakteristik Vorsicherung	Träge
Eingangsspannung 1 AC	115 V
Eingangsspannung 1 AC min.	105 V
Eingangsspannung 1 AC max.	125 V
Eingangsspannung 2 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC min.	220 V
Eingangsspannung 2 AC max.	240 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	7,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	3,7 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsbeschaltung	LED, Siebungskondensator, VDR
Ausgangsspannung DC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom max.	24 A
Restwelligkeit max.	5 %

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüsselloch aufhängung
Befestigungsmaß a	102 mm
Befestigungsmaß b	135 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	127 mm
Breite	174 mm
Tiefe	213,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Derating ab	40 °C

Konformität

EMV	EN 55011 A
-----	------------

Anschluss typ 3

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V