

MB Cap Ultra Puffermodul

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A für max. 1A/320S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)  
OUTPUT: max. 20 A  
16 s (20 A); 320 s (1 A)

Link zum Produkt

Abbildungen


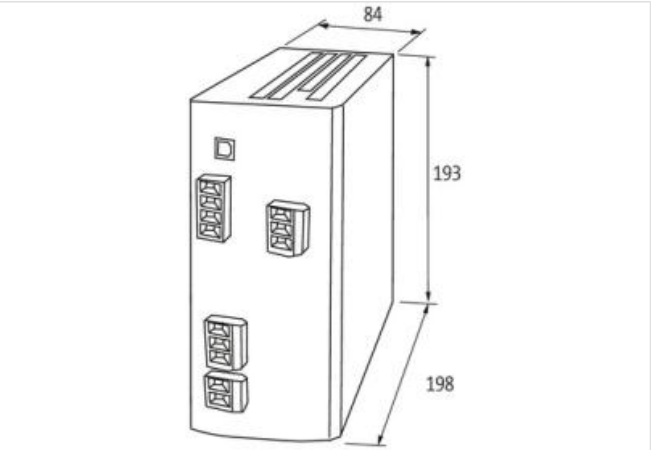


Abbildung stellvertretend

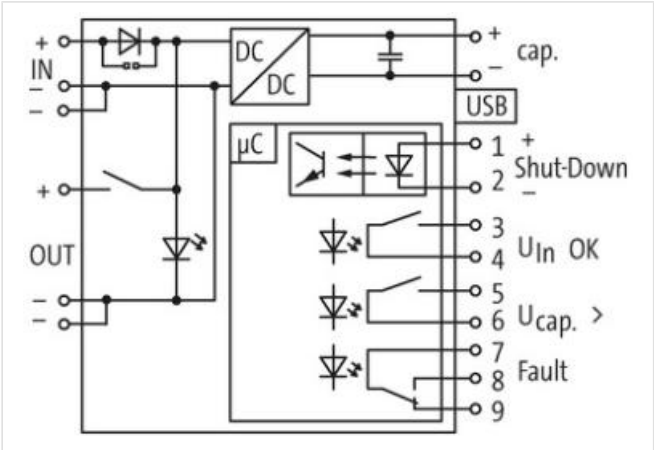

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27049190 |
| ECLASS-6.1          | 27049002 |
| ECLASS-7.0          | 27049002 |
| ECLASS-8.0          | 27049002 |
| ECLASS-9.0          | 27040705 |
| ECLASS-10.1         | 27040705 |
| ECLASS-11.1         | 27040705 |

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27040705                                 |
| ETIM-5.0                                   | EC002584                                 |
| GTIN                                       | 4048879079778                            |
| Verpackungseinheit                         | 1                                        |
| Zolltarifnummer                            | 85322900                                 |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                          |
| Dauer Einschaltstrom max.                  | 2 ms                                     |
| Eingangsspannung DC min.                   | 24 V                                     |
| Eingangsspannung DC max.                   | 29 V                                     |
| Eingangsstrom AC                           | 20 A                                     |
| Einschaltstrom max.                        | 36,5 A                                   |
| Ladezeit min.                              | 40 s                                     |
| Ladezeit max.                              | 500 s                                    |
| Wirkungsgrad                               | 90 %                                     |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                          |
| Ausgangsspannung DC                        | 23,3 V                                   |
| Ausgangsspannung DC min.                   | 22,83 V                                  |
| Ausgangsspannung DC max.                   | 23,77 V                                  |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                     |
| Ausgangsstrom                              | 20 A                                     |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                          |
| Befestigungsart                            | geschnappt                               |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                          |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                   |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                                    |
| Derating ab                                | 60 °C                                    |
| Lagertemperatur min.                       | -20 °C                                   |
| Lagertemperatur max.                       | 60 °C                                    |
| <b>Konformität</b>                         |                                          |
| Produktstandard                            | IEC 61010-2-201                          |
| EMV                                        | EN 55011 A                               |
| Niederspannungsrichtlinie                  | EN 61204-3                               |