

MKN Kleinnetzgerät 1-phasig, längsgeregelt

IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC

INPUT: 230 V AC

OUTPUT: ± 15 V DCStrom: 2×35 mA

Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Betauung unzulässig

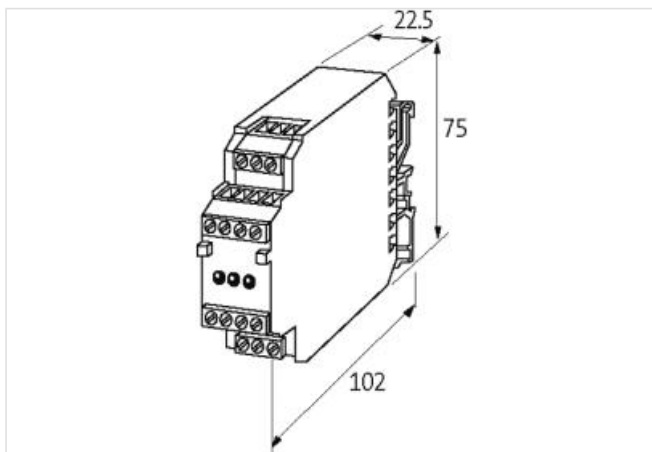
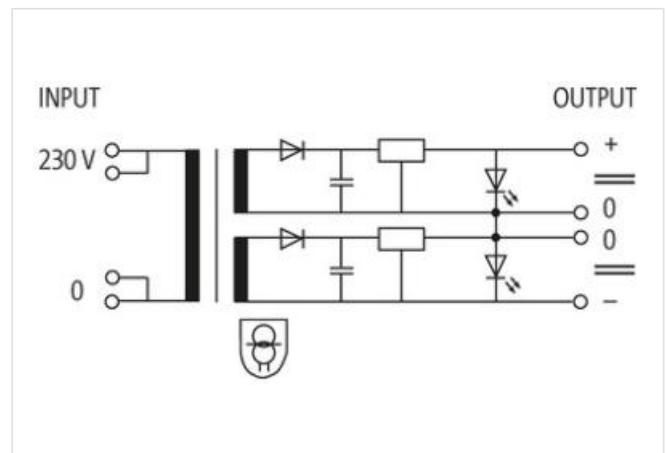
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079631
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Charakteristik Vorsicherung	Träge
Eingangsstrom	20 mA
Externe Vorsicherung je Phase max.	0,063 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsbeschaltung	LED, Siebungskondensator, VDR
Ausgangsstrom je Kanal max.	0,035 A
Restwelligkeit (s-s) max.	10 mV

Geräteschutz | Elektrisch

Kurzschlusschutz Ausgang	ja
Überlastschutz Ausgang	ja

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMV	EN 55011 B, EN 61000-3-2