

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC

Strom: 15 A  
Ausgangsleistung: 360 W  
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.  
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen

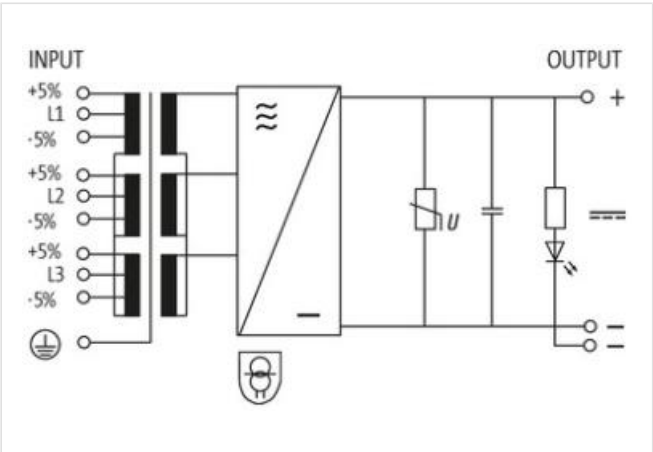


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27049002 |
| ECLASS-6.1          | 27049002 |
| ECLASS-7.0          | 27049002 |
| ECLASS-8.0          | 27049002 |
| ECLASS-9.0          | 27040701 |
| ECLASS-10.1         | 27040701 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-11.1        | 27040701      |
| ECLASS-12.0        | 27040701      |
| ETIM-5.0           | EC002540      |
| GTIN               | 4048879079235 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85044095      |

#### Elektrische Daten

|                 |      |
|-----------------|------|
| Sicherheitsgrad | SELV |
|-----------------|------|

#### Elektrische Daten | Versorgung

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

#### Elektrische Daten | Eingang

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Absicherung 1 Primärseite extern | 1 A   |
| Charakteristik Vorsicherung      | Träge |
| Eingangsspannung AC              | 400 V |
| Eingangsspannung AC min.         | 380 V |
| Eingangsspannung AC max.         | 420 V |
| Eingangsstrom AC (3-phasig)      | 0,8 A |
| Phasenzahl Eingang               | 3     |
| Wirkungsgrad                     | 77 %  |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Absicherung Sekundärseite extern     | 15 A                          |
| Ausgangsbeschaltung                  | LED, Siebungskondensator, VDR |
| Ausgangsspannung DC                  | 24 V                          |
| Ausgangsspannung einstellbar         | nein                          |
| Ausgangsstrom max.                   | 15 A                          |
| Charakteristik sekundäre Absicherung | Träge                         |
| Restwelligkeit max.                  | 2 %                           |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochabhängung |
| Befestigungsmaß a            | 195 mm                 |
| Befestigungsmaß b            | 59 mm                  |
| Befestigungsmaß c            | 6,5 mm                 |
| Höhe                         | 220 mm                 |
| Breite                       | 81 mm                  |
| Tiefe                        | 210 mm                 |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |

#### Konformität

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| EMV             | EN 55011 B, EN 61000-3-2          |