

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 5000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
 5000 VA
 Isolationsklasse T 40/B

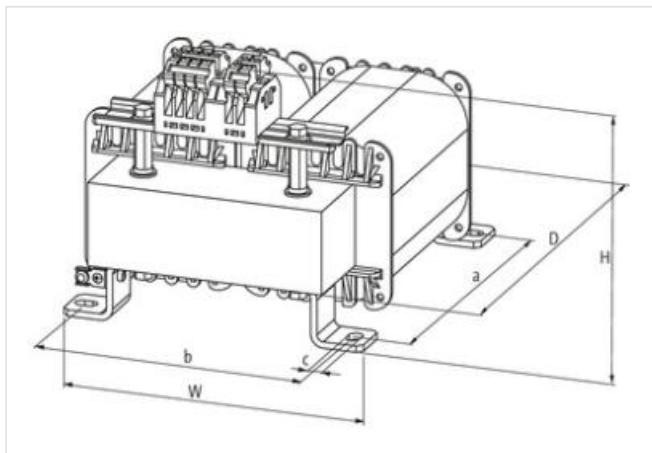
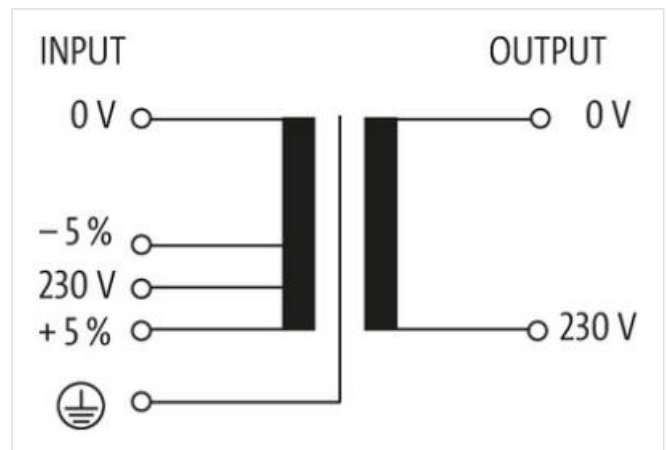
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078771
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsspannung AC min.	218,5 V
Eingangsspannung AC max.	241,5 V
Eingangsstrom AC	22,6 A
Einschaltstrom max.	562 A
Kurzschlussstrom	1257 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	5000 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a	200 mm
Befestigungsmaß b	174 mm
Befestigungsmaß c	9 mm
Höhe	225 mm
Breite	198 mm
Tiefe	250 mm
Durchmesser Bohrung	9 mm
Länge Bohrung	14 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0