

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


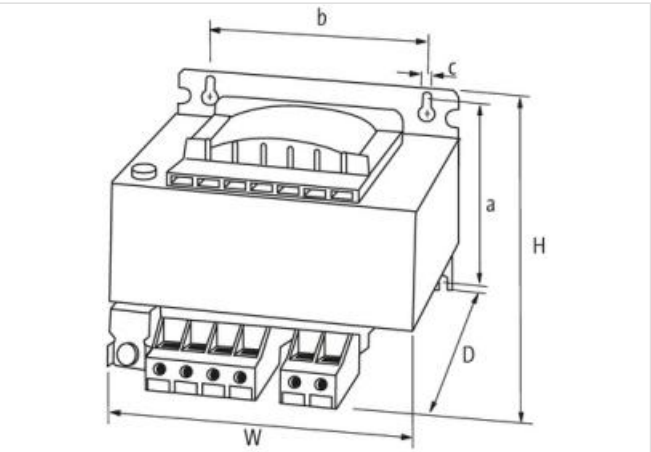


Abbildung stellvertretend

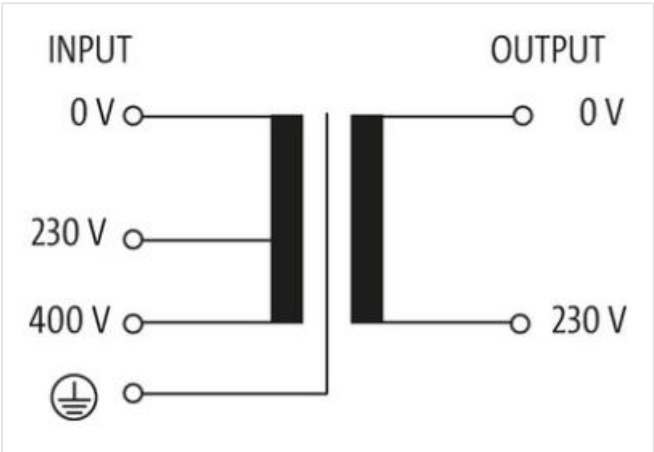

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879078641
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85043180
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
-----------------------	-------

Eingangsspannung 2 AC	400 V
-----------------------	-------

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,95 A
---	--------

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,7 A
---	-------

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	37 A
---------------------------------------	------

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	21 A
---------------------------------------	------

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	77 A
---	------

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	44 A
---	------

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
---------------------	-------

Ausgangsspannung einstellbar	nein
------------------------------	------

Schaltleistung AC max.	630 VA
------------------------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
------------------------------	------------------------

Befestigungsmaß a	90,6 mm
-------------------	---------

Befestigungsmaß b	122 mm
-------------------	--------

Befestigungsmaß c	7 mm
-------------------	------

Höhe	112,5 mm
------	----------

Breite	150 mm
--------	--------

Tiefe	144,6 mm
-------	----------

Durchmesser Bohrung	7 mm
---------------------	------

Länge Bohrung	11 mm
---------------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	40 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-40 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	80 °C
----------------------	-------

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	Input
----------------	-------

Anschlusstyp 2	Output
----------------	--------

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Polzahl	3
---------	---

PIN 2	230 V
-------	-------

PIN 3	400 V
-------	-------

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE