

Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol.

Passiver Power Verteiler im Zinkdruckgussgehäuse  
Industriesteckverbinder 24-polig + PE auf 4x M12 L 4P Buchse  
B24 mit beidseitiger Verriegelung

Link zum Produkt

Abbildungen


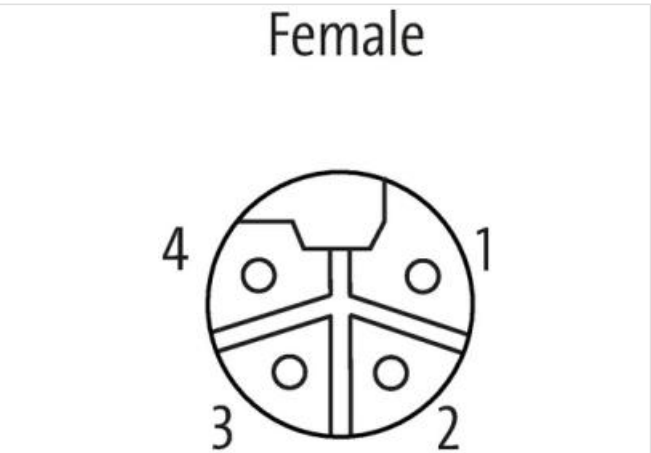


Abbildung stellvertretend

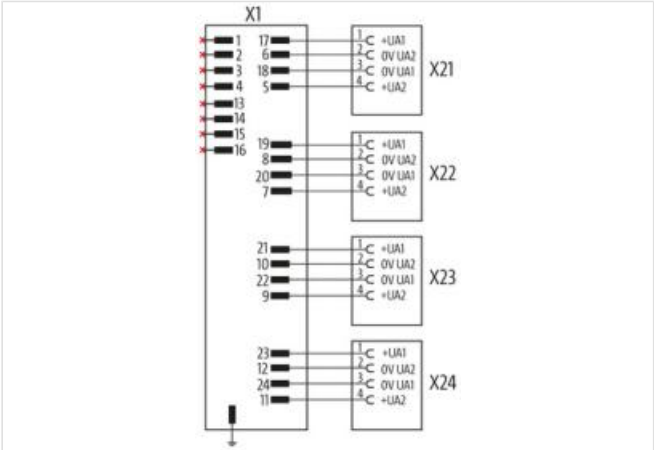

| Kaufmännische Daten            |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27279219      |
| GTIN                           | 4065909038086 |
| Verpackungseinheit             | 1             |
| Zolltarifnummer                | 85366990      |
| Elektrische Daten   Versorgung |               |
| Betriebsspannung AC            | 48 V          |
| Betriebsspannung DC            | 48 V          |
| Betriebsstrom je Kontakt max.  | 16 A          |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                 |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet  |
| Material Gehäuse     | Aluminiumdruckguss |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Höhe             | 94 mm                        |
| Breite           | 61 mm                        |
| Tiefe            | 149 mm                       |
| Verriegelungsart | 2-Handverriegelung (2 Bügel) |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |