

**MSDD-AU7AB 1LED Direktanschl.f.M.-Ventil**24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED und Suppressordiode

4-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

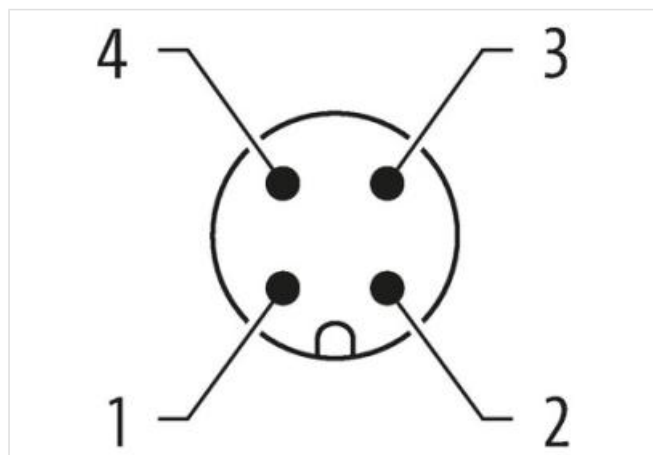
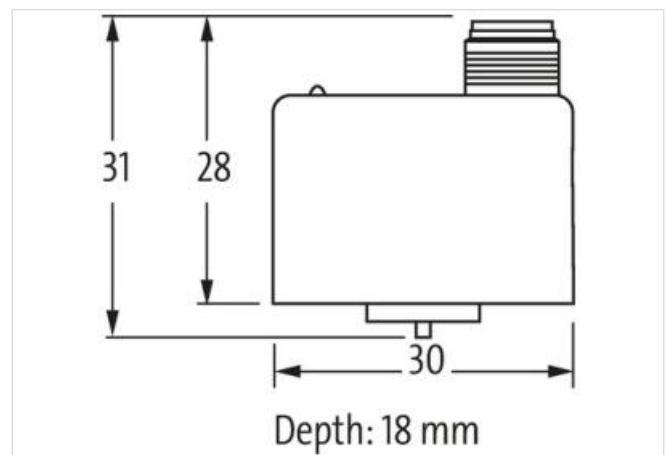
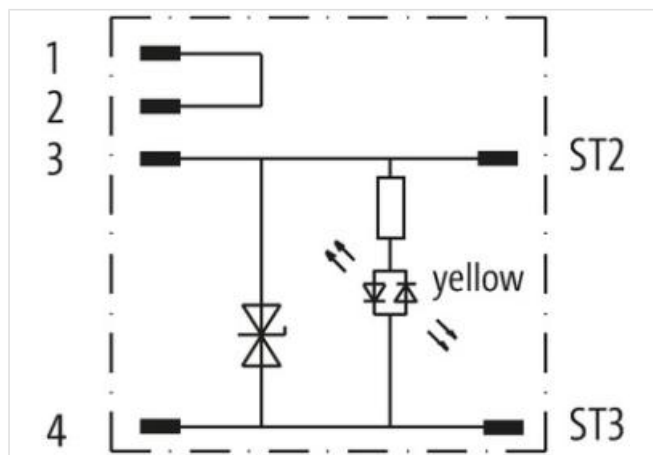
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143423      |
| ECLASS-7.0         | 27449001      |
| ECLASS-8.0         | 27449001      |
| ECLASS-9.0         | 27440321      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879238052 |
| Verpackungseinheit | 50            |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung AC | 24 V |
|---------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC min.      | 18 V |
| Betriebsspannung AC max.      | 30 V |
| Betriebsspannung DC           | 24 V |
| Betriebsspannung DC min.      | 18 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 30 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A  |

#### Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

#### Installation | Anschluss

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Anzugsdrehmoment    | 0,6 Nm  |
| Befestigungsgewinde | M12 x 1 |

#### Installation | Pin-Belegung

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Zusatzbeschaltung | Suppressordiode |
|-------------------|-----------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
|-----------------|-----------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |