

MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A

Transistor 0.5 A
Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


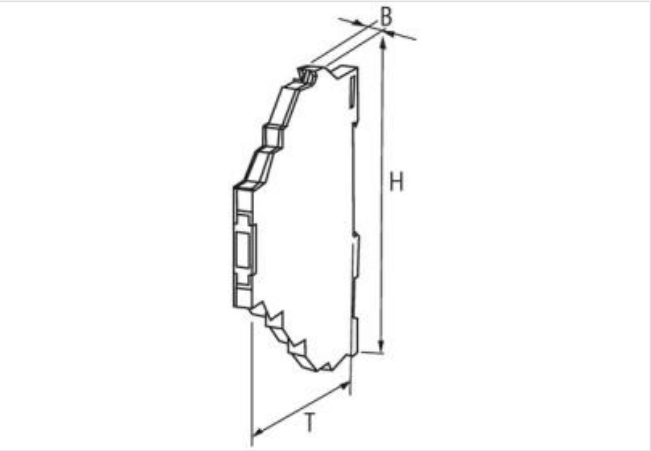


Abbildung stellvertretend

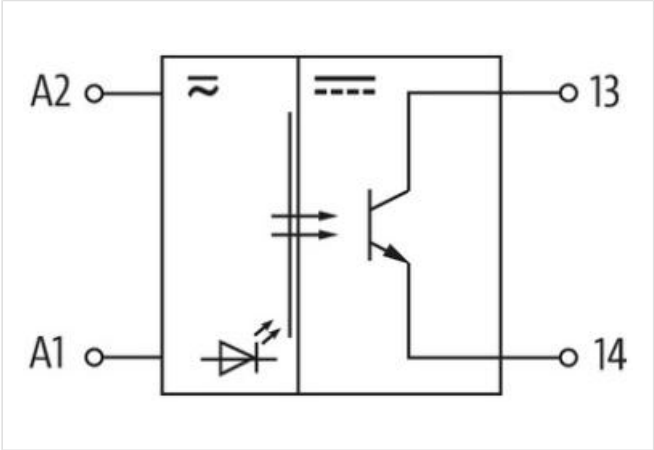

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024327
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	125 V
Eingangsspannung AC min.	24 V
Eingangsspannung AC max.	156 V
Eingangsspannung AUS AC min.	0 V
Eingangsspannung AUS AC max.	4,5 V
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	5 V
Eingangsspannung DC	110 V
Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	137 V
Eingangsstrom min.	1,1 mA
Eingangsstrom max.	5 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsstrom min.	0,001 A
Ausgangsstrom max.	0,5 A
Ruhestrom AUS max.	0,02 mA
Schaltfrequenz max.	2,5 Hz
Schaltspannung DC	110 V
Diagnosen	
Statusanzeige LED	gelb
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	78 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	65 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C