

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1000VA IN:440VAC±5% OUT:127VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
 1000 VA
 Isolationsklasse T 60/B

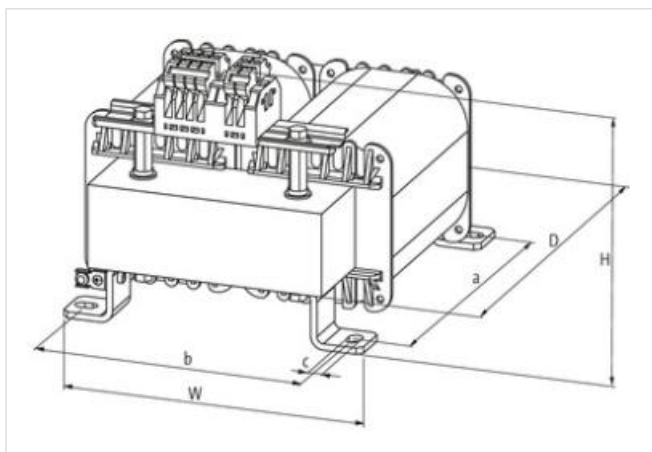
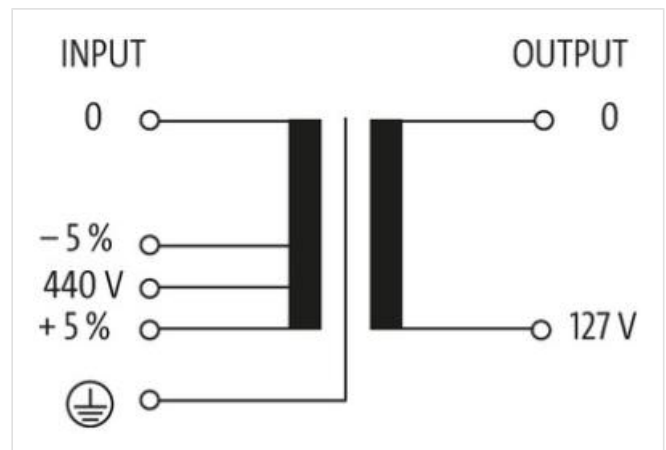
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879335096
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	440 V
Eingangsspannung AC min.	418 V
Eingangsspannung AC max.	462 V
Eingangsstrom AC	2,43 A
Einschaltstrom max.	45 A
Kurzschlussstrom	100 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	127 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	1000 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,9 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a	111,5 mm
Befestigungsmaß b	135 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	137 mm
Breite	174 mm
Tiefe	165 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	16 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0