

## Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

Zenerdiode und LED, 24VDC/30VA/W

24 V AC/DC

Z-Diode + LED (grün)

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


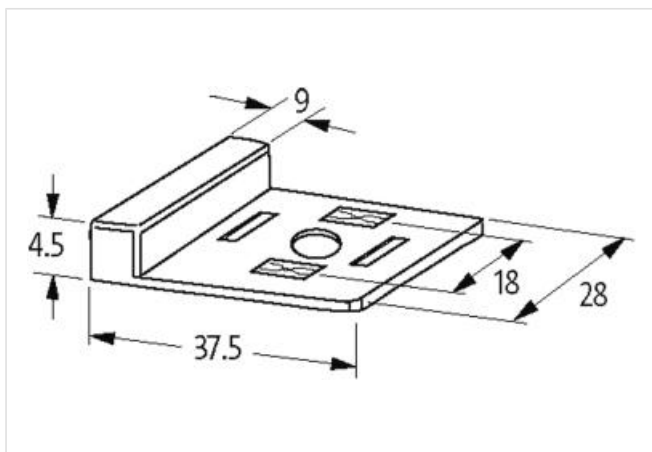


Abbildung stellvertretend

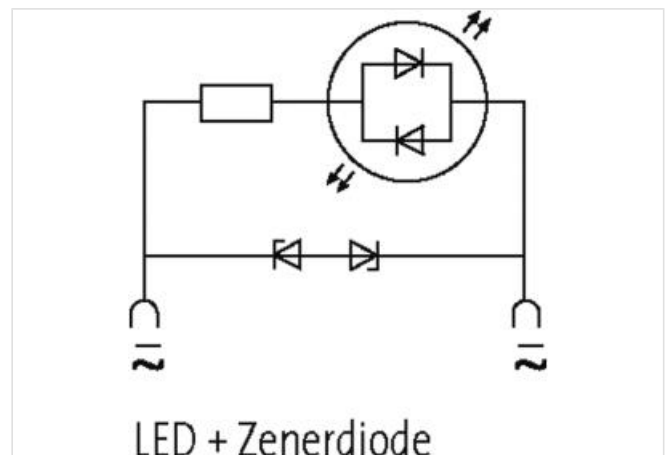

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013      |
| ETIM-5.0                                   | EC000197      |
| GTIN                                       | 4048879011327 |
| Verpackungseinheit                         | 1             |
| Zolltarifnummer                            | 85363010      |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |               |
| Kapazität CX                               | 200 ms        |
| Halteleistung max.                         | 30 W          |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |               |
| Abschaltspitzenspannung max.               | 1 V           |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |               |
| Eingangsspannung AC min.                   | 20 V          |
| Eingangsspannung AC max.                   | 27 V          |
| Eingangsspannung DC min.                   | 20 V          |
| Eingangsspannung DC max.                   | 27 V          |
| <b>Diagnosen</b>                           |               |
| Statusanzeige LED                          | grün          |
| <b>Installation</b>                        |               |
| Bauform Kontakt                            | A             |
| Kontaktdabstand                            | 18 mm         |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |               |
| Beschichtung Kontakt                       | versilbert    |
| Material Gehäuse                           | PUR           |
| Material Kontakt                           | Bronze        |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |               |
| Höhe                                       | 4,5 mm        |
| Breite                                     | 37,5 mm       |
| Tiefe                                      | 28 mm         |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |               |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C        |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C         |