

**MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator**

P: 3000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
3000 VA  
Federkraftklemmen  
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**


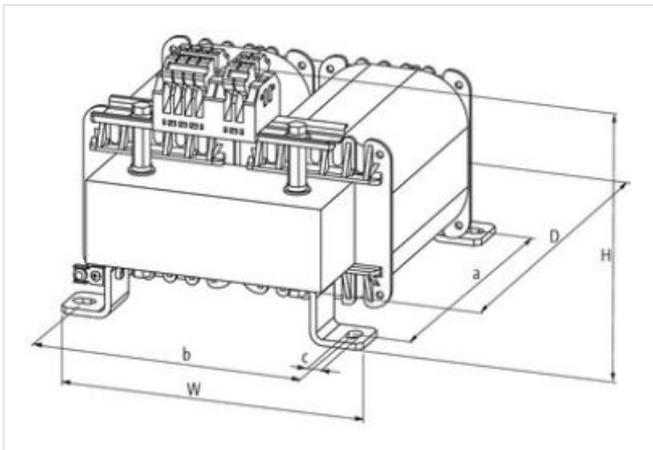


Abbildung stellvertretend

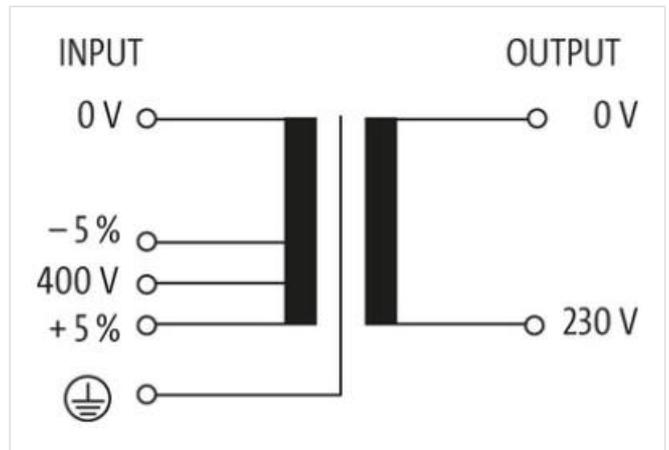

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 23.05.2024

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879066297

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043200

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC 400 V

Eingangsspannung AC min. 380 V

Eingangsspannung AC max. 420 V

Eingangsstrom AC 7,66 A

Einschaltstrom max. 208 A

Kurzschlussstrom 356 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausgangsspannung AC 230 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Schaltleistung AC max. 3000 VA

**Geräteschutz | Elektrisch**

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Befestigungsart Langlochbefestigung

Befestigungsmaß a 200 mm

Befestigungsmaß b 174 mm

Befestigungsmaß c 9 mm

Höhe 195 mm

Breite 198 mm

Tiefe 250 mm

Durchmesser Bohrung 9 mm

Länge Bohrung 14 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

**Konformität**

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0