

Set T-Stück M12 St. /2x M12 Bu. + Halter

7000-41121-0000000 + 7000-99831-0000000

Set besteht aus:

Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



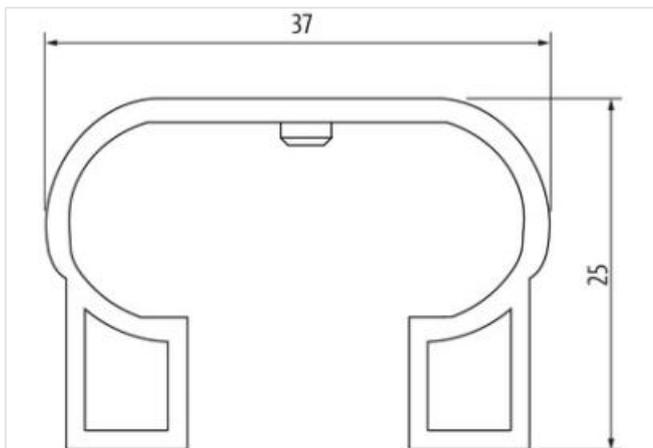


Abbildung stellvertretend

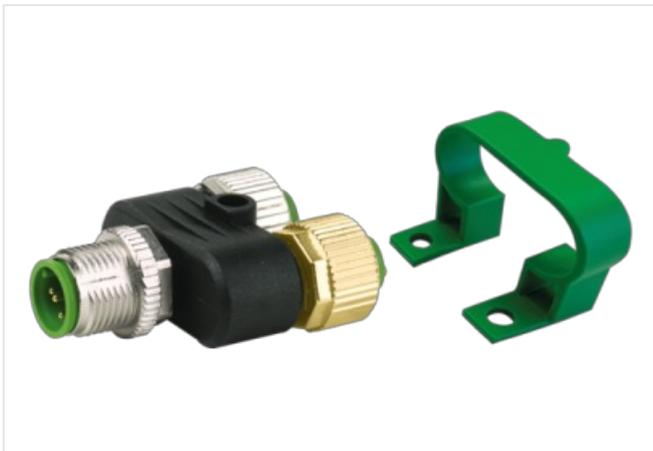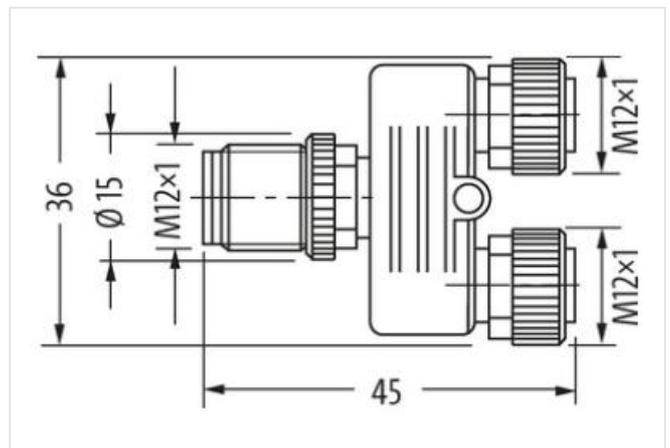

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855

GTIN 4048879857222

Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990**Elektrische Daten | Versorgung**Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A**Installation | Anschluss**Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsgewinde M12 x 1**Geräteschutz | Elektrisch**Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I**Mechanische Daten | Materialdaten**Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung

Umgebungseigenschaften | KlimatischBetriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C