

MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Ausgangsrelais

IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

1 Wechsler
 6 A
 12 V AC/DC
 Federkraftklemmen

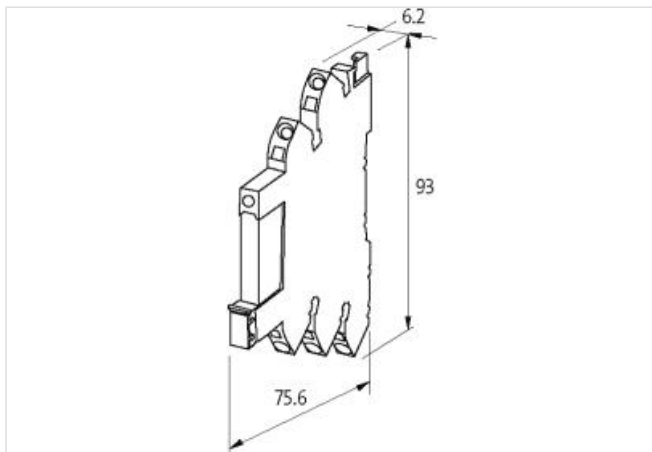
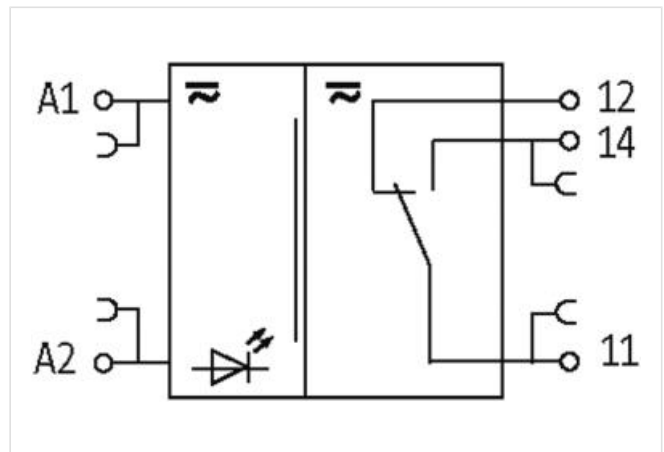
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879021340

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85364900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min. 9,8 V

Eingangsspannung AC max. 14 V

Eingangsspannung DC min. 9,8 V

Eingangsspannung DC max. 14 V

Eingangsstrom 14,2 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V

Schaltfrequenz max. 10 Hz

Schaltleistung AC max. 1500 VA

Schaltleistung DC max. 180 W

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC max. 30 V

Schaltstrom DC 100 mA

Schaltstrom max. 6 A

Diagnosen

Statusanzeige LED grün

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer lastabhängig

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP20

Bernimmungsisolationsspannung 250 V

Elektrische Lebensdauer NC 10000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer NO 30000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen

Mechanische Daten

Abfallzeit max. 4 ms

Ansprechzeit max. 8 ms

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt Ag Sn O2

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 93 mm

Breite 6,2 mm

Tiefe 75,6 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

