

Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach Metall

schwarz

Rahmen: Metall, schwarz KTL  
Deckel: Metall, schwarz KTL  
KTL steht für "Kataphoretische Tauchlackierung" und garantiert dem Produkt einen lang anhaltenden Kratz- und Korrosionsschutz

Link zum Produkt

Abbildungen


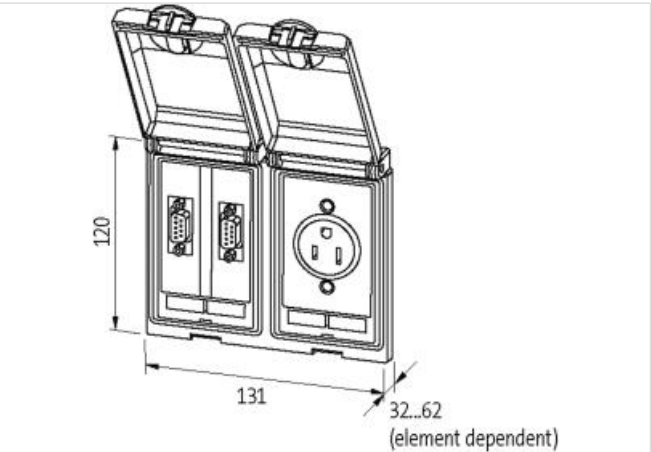


Abbildung stellvertretend

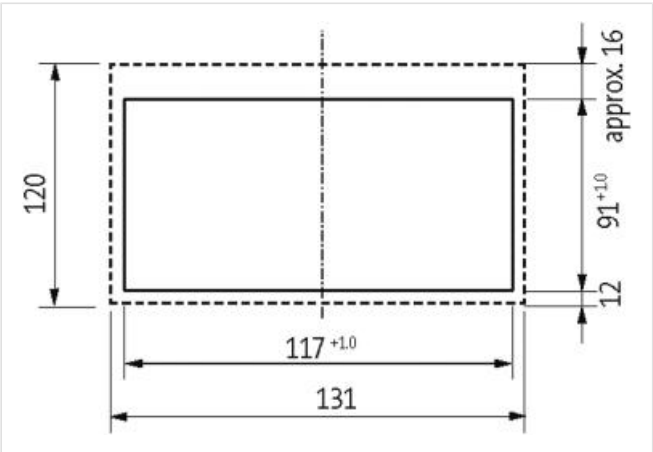

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27189217 |
| ECLASS-6.1          | 27189260 |
| ECLASS-7.0          | 27189260 |
| ECLASS-8.0          | 27189260 |
| ECLASS-9.0          | 27189260 |
| ECLASS-10.1         | 27182810 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27182810 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27182810 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002625 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879035965 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85389099 |
|-----------------|----------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 120 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 130 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 35 mm |
|-------|-------|

#### Rahmen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
|--------------------------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur max. | 60 °C |
|----------------------|-------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
|-----------------------------------------|------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
|-----------------------------------------|------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Beschichtung Gehäuse | KTL |
|----------------------|-----|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Material Gehäuse | Feinzinkdruckguss |
|------------------|-------------------|