

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,**

Einsatz 4000-68000-0400000 + 4000-68000-0030000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

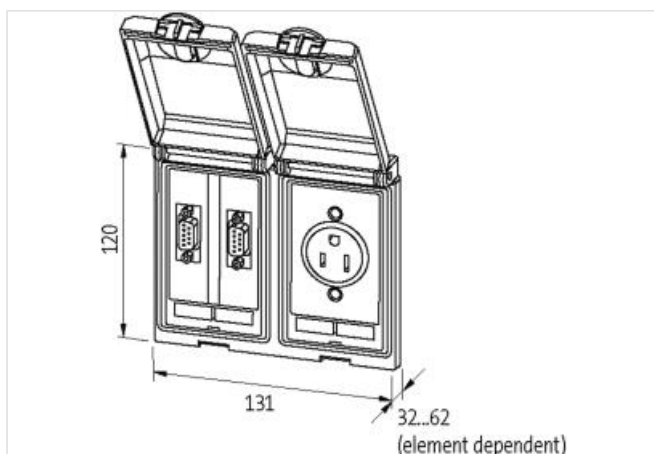


Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879032704 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Rahmen

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65                |
| Betriebstemperatur min.                 | -10 °C              |
| Betriebstemperatur max.                 | 60 °C               |
| Lagertemperatur min.                    | -25 °C              |
| Lagertemperatur max.                    | 60 °C               |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm                |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm                |
| Beschichtung Gehäuse                    | oberflächenveredelt |
| Farbe Deckel                            | transparent         |
| Material Deckel                         | PC                  |
| Material Gehäuse                        | Feinzinkdruckguss   |

#### USA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Anschlussgeometrie      | 4.8 x 0.5 mm       |
| Betriebsspannung AC     | 125 V              |
| Betriebsstrom           | 15 A               |
| Anschlussart            | Steck-Lötanschluss |
| Polzahl                 | 2 + PE             |
| Schutzkontakt vorhanden | ja                 |

#### SUB-D9

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9                                     |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9                                     |
| Geschlecht                           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite                 | male                                       |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 9                                          |

#### SUB-D25

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung AC | 48 V |
|---------------------|------|

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D25                                    |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D25                                    |
| Geschlecht                           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite                 | male                                       |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 25                                         |