

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68523-0000001,

Einsatz 4000-68000-1410000 + 4000-68000-0010000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


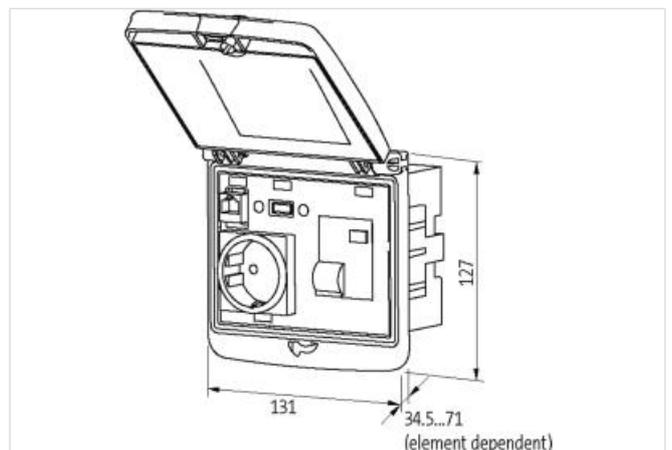


Abbildung stellvertretend

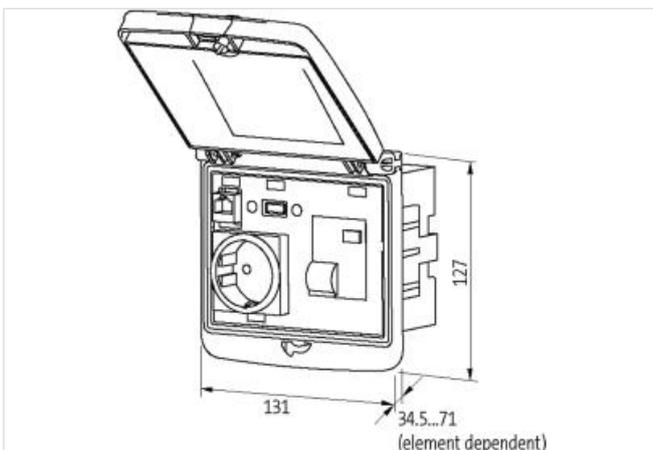

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-7.0	27144001
ECLASS-8.0	27144001
ECLASS-9.0	27144001
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879493451
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Farbe Deckel	metallic
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Deckel	ABS
Material Gehäuse	PA

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0,9 Nm

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.	6 mm ²
AWG-Nummer max.	10
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Statusanzeige LED	gelb
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja

SUB-D9

Betriebsspannung AC	48 V
Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	SUB-D9
Familie-Bauform Rückseite	SUB-D9
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	female
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl	9

RJ45

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.05.2024

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	RJ45
Familie-Bauform Rückseite	RJ45
Kabelkategorie min.	Cat5e
Verriegelungsart	Schnappverriegelung
