

## Modlink MSVD Steckdose Deutschland

250VAC/16A Federkraftklemmen



Deutschland (VDE) weiß  
Federkraftklemmen

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

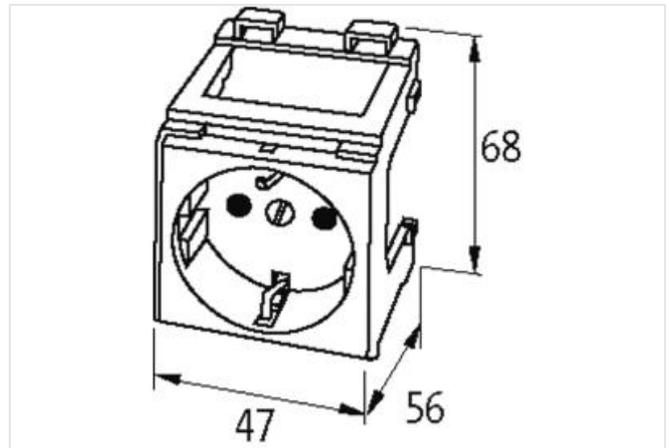

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143423      |
| ECLASS-6.1         | 27142305      |
| ECLASS-7.0         | 27142305      |
| ECLASS-8.0         | 27142305      |
| ECLASS-9.0         | 27142305      |
| ECLASS-10.1        | 27142305      |
| ECLASS-11.1        | 27142305      |
| ECLASS-12.0        | 27142305      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879031257 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 250 V |
| Betriebsstrom       | 16 A  |

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 14                  |

#### Installation | Anschluss

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
|--------------|----------------------|

#### Installation | Pin-Belegung

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
|--------------------|---|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Schutzkontakt vorhanden | ja |
|-------------------------|----|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Befestigungsart | Schnappverriegelung |
|-----------------|---------------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35 |
|------------------------------|------------------|

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 68 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 47 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 56 mm |
|-------|-------|