

**M8 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt**

PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 5m

Buchse gerade

M8, 4-polig

geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.



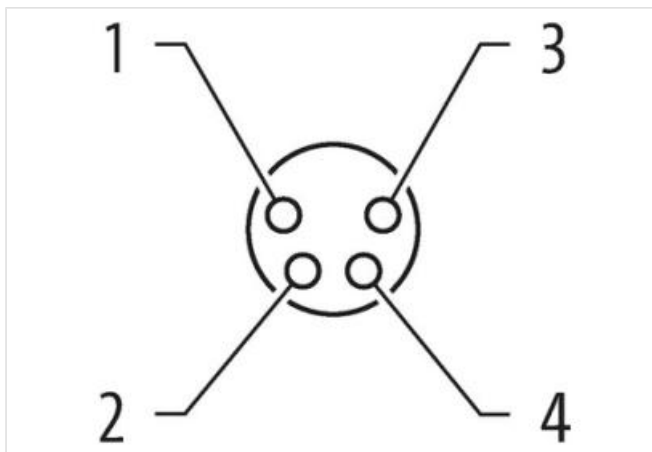
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

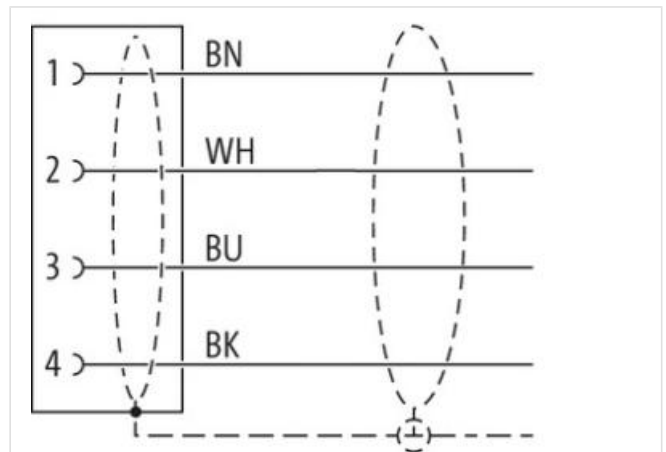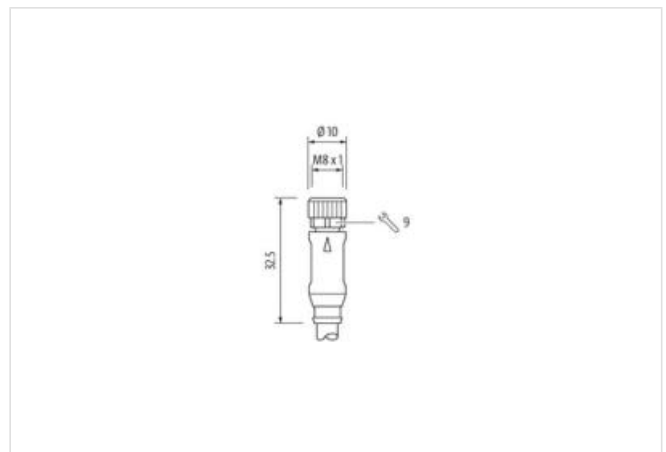

Kabellänge

5 m

Seite 1

Anzugsdrehmoment

0,4 Nm

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| Familie-Bauform                            | M8                                                                                                                                                         |
| Gewinde                                    | M8 x 1                                                                                                                                                     |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø)         | 8,5 mm                                                                                                                                                     |
| Material                                   | PUR                                                                                                                                                        |
| Schlüsselweite                             | SW9                                                                                                                                                        |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP65, IP66K, IP67                                                                                                                                          |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                                                                                                                                                            |
| ECLASS-6.0                                 | 27279218                                                                                                                                                   |
| ECLASS-6.1                                 | 27279218                                                                                                                                                   |
| ECLASS-7.0                                 | 27279218                                                                                                                                                   |
| ECLASS-8.0                                 | 27279218                                                                                                                                                   |
| ECLASS-9.0                                 | 27060311                                                                                                                                                   |
| ECLASS-10.1                                | 27060311                                                                                                                                                   |
| ECLASS-11.1                                | 27060311                                                                                                                                                   |
| ECLASS-12.0                                | 27060311                                                                                                                                                   |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                                                                                                                                                   |
| GTIN                                       | 4048879450225                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit                         | 1                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer                            | 85444290                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                                                                                                                            |
| Betriebsspannung AC max.                   | 50 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung DC max.                   | 60 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                                                                                                                                        |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                                                                                                                                            |
| Befestigungsgewinde                        | M8 x 1                                                                                                                                                     |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                                                                                                                            |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                                                                                                                                          |
| Bemessungsstoßspannung                     | 0,8 kV                                                                                                                                                     |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | I                                                                                                                                                          |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                                                                                                                                            |
| Beschichtung Verriegelung                  | matt vernickelt                                                                                                                                            |
| Beschichtung Verschraubung                 | vernickelt                                                                                                                                                 |
| Material Verriegelung                      | Zinkdruckguss                                                                                                                                              |
| Material Verschraubung                     | Zinkdruckguss                                                                                                                                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                                                                                                                            |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung                                                                                                                     |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                                                                                                                                      |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich          | abhängig von angeschlossener Leitung                                                                                                                       |
| <b>Wichtige Installationshinweise</b>      |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung                  | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius                    | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
| <b>Konformität</b>                         |                                                                                                                                                            |
| Produktstandard                            | DIN EN 61076-2-114 (M8)                                                                                                                                    |
| <b>Installation   Kabel</b>                |                                                                                                                                                            |
| Kabelkennung                               | 179                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mantelfarbe                              | grün                                                       |
| Zertifikatstyp                           | cURus                                                      |
| Anzahl Verseilung                        | 2                                                          |
| Verseilung                               | 2 Adern verseilt                                           |
| Anzahl Verseilung (Typ 2)                | 1                                                          |
| Verseilung (Typ 2)                       | 2 Verseilverbunde mit Füller verseilt                      |
| Bandierung                               | Vlies                                                      |
| Füller                                   | ja                                                         |
| Adernanordnung                           | braun, weiß, rot, blau, rosa, grau, gelb, grün             |
| Kabelgewicht                             | 60,5 g/m                                                   |
| Material Mantel                          | PVC                                                        |
| Shore-Härte Mantel                       | 92 ± 3 Shore A                                             |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei                           |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 6,1 mm                                                     |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                      |
| Material Aderisolation                   | PP                                                         |
| Anzahl Adern                             | 4                                                          |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,1 mm                                                     |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                      |
| Shore-Härte Aderisolation                | 55 ± 5 Shore D                                             |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 7                                                          |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 24 AWG                                                     |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 24 AWG                                                     |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, verzinkt                                      |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                      |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                        |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 3,6 A                                                      |
| Wellenwiderstand                         | 100 Ω                                                      |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 87 Ω/km @ 20 °C                                            |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 0,5 kV @ 60 s                                              |
| Elektrischer Kapazitätsbelag             | 49000 pF/km                                                |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 0,5 kV @ 60 s                                              |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -40 °C                                                     |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C                                                      |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                                      |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 70 °C                                                      |
| Flammwidrigkeit                          | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2        |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                         |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                         |
| Ölbeständigkeit                          | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404      |
| Biegeradius (Installation)               | x Außendurchmesser                                         |
| Biegeradius (fest)                       | 7 x Außendurchmesser                                       |
| Biegeradius (bewegt)                     | 12 x Außendurchmesser                                      |