

**SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.**

24V LED+Z-Diode M16x1,5

Bauform A (18 mm)

24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED und Z-Diode

metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

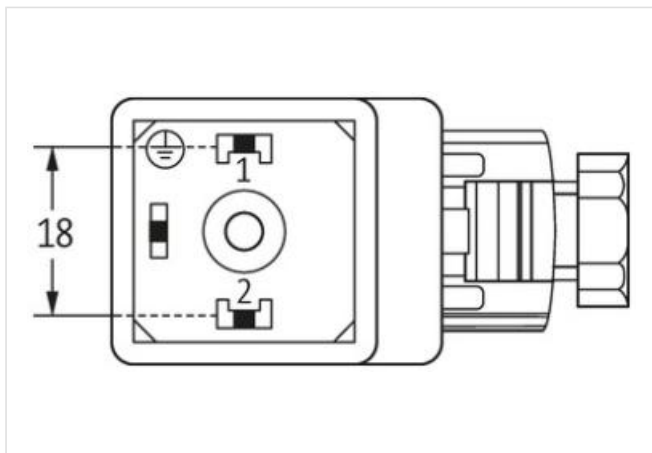
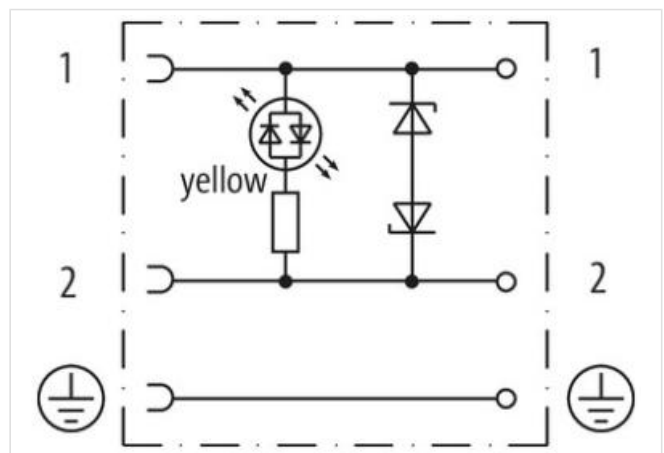
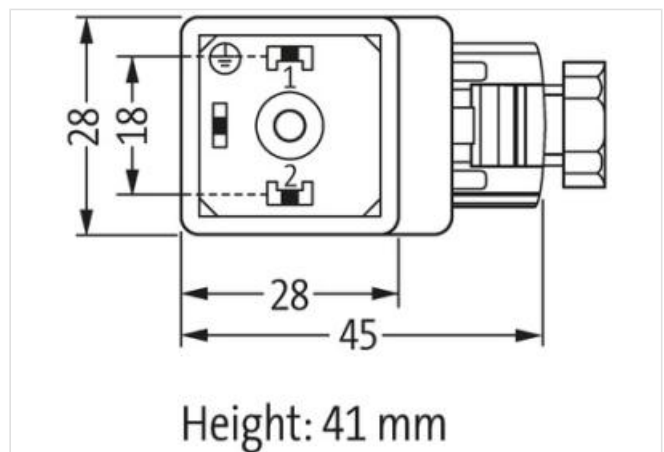
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27279221 |
| ECLASS-7.0  | 27440104 |
| ECLASS-8.0  | 27440104 |
| ECLASS-9.0  | 27440102 |
| ECLASS-10.1 | 27440105 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-11.1        | 27440105      |
| ECLASS-12.0        | 27440105      |
| ETIM-5.0           | EC002062      |
| GTIN               | 4048879187688 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC           | 24 V |
| Betriebsspannung DC           | 24 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A  |

#### Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

#### Installation | Anschluss

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Anschlussinformation           | Aderendhülsen |
| Anzugsdrehmoment               | 0,4 Nm        |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube | 0,2 Nm        |
| Befestigungsgewinde            | M3            |

#### Installation | Pin-Belegung

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad        | 3                     |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Klemmbereich min. | 5 mm  |
| Klemmbereich max. | 10 mm |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |