

**M12 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm**

PUR 3x0.75 ge UL/CSA 5m

Bauform A (18 mm) – M12, Stecker 90°

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED und Schutzbeschaltung

PE gebrückt

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

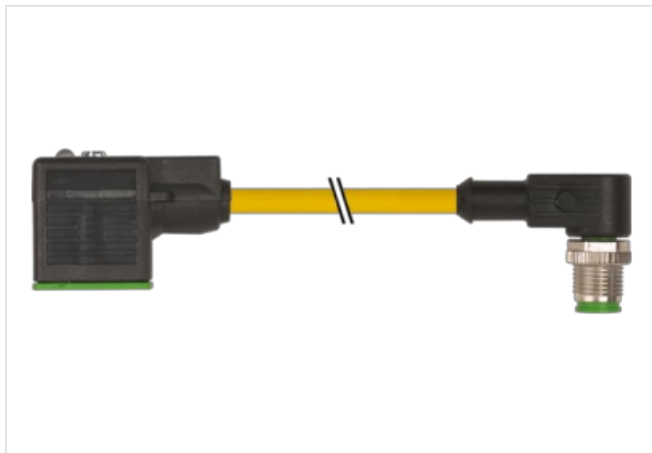
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**



Abbildung stellvertretend



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Kabellänge                           | 5 m           |
| Seite 1                              |               |
| Anzugsdrehmoment                     | 0,6 Nm        |
| Familie-Bauform                      | MSUD          |
| Gewinde                              | M12 x 1       |
| Material                             | PUR           |
| Schutzart (EN IEC 60529)             | IP67          |
| Seite 2                              |               |
| Anzugsdrehmoment                     | 0,4 Nm        |
| Familie-Bauform                      | M12           |
| Gewinde                              | M3            |
| passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) | 10 mm         |
| Material                             | PBT           |
| Schlüsselweite                       | SW13          |
| Schutzart (EN IEC 60529)             | IP67          |
| Kaufmännische Daten                  |               |
| ECLASS-6.0                           | 27279218      |
| ECLASS-7.0                           | 27279218      |
| ECLASS-8.0                           | 27279218      |
| ECLASS-9.0                           | 27060311      |
| ECLASS-10.1                          | 27060312      |
| ECLASS-11.1                          | 27060312      |
| ECLASS-12.0                          | 27060312      |
| ETIM-5.0                             | EC001855      |
| GTIN                                 | 4048879429047 |
| Verpackungseinheit                   | 1             |
| Zolltarifnummer                      | 85444290      |
| Elektrische Daten                    |               |
| Abfallverzögerungszeit max.          | 20 ms         |
| Elektrische Daten   Versorgung       |               |
| Betriebsspannung AC                  | 24 V          |
| Betriebsspannung AC min.             | 19,2 V        |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC max.      | 28,8 V |
| Betriebsspannung DC           | 24 V   |
| Betriebsspannung DC min.      | 18 V   |
| Betriebsspannung DC max.      | 30 V   |
| Abschaltspitzenspannung max.  | 55 V   |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A    |
| Stromaufnahme max.            | 15 mA  |

#### Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 0,8 kV                |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |
| Zusatzbeschaltung                | Diode, Z-Diode        |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
| Farbe Gehäuse             | schwarz         |
| Material Dichtung         | PUR             |
| Material Gehäuse          | Kunststoff      |
| Material Verriegelung     | Zinkdruckguss   |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
|-----------------|-----------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |

#### Installation | Kabel

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Adernanordnung                     | schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb               |
| Kabelkennung                       | 026                                           |
| Kabeltyp                           | 2                                             |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation     | weiß (Isolation schwarz)                      |
| Mantelfarbe                        | gelb                                          |
| Zertifikatstyp                     | cURus                                         |
| Anzahl Verseilung                  | 1                                             |
| Verseilung                         | 3 Adern verseilt                              |
| Adernanordnung                     | schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb               |
| Kabelgewicht                       | 55 g/m                                        |
| Material Mantel                    | PUR                                           |
| Shore-Härte Mantel                 | 85 ± 5 Shore A                                |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)      | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
| Außendurchmesser (Mantel)          | 5,9 mm                                        |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 %                                         |
| Material Innenmantel               | PVC                                           |
| Farbe Innenmantel                  | gelb                                          |
| Material Aderisolation             | PVC                                           |
| Anzahl Adern                       | 3                                             |

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,8 mm                                        |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                         |
| Shore-Härte Aderisolation                | 43 ± 5 Shore D                                |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation           | weiß (Isolation schwarz)                      |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 42                                            |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,15 mm                                       |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,75 mm²                                      |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                            |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 6                                |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                         |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                           |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 9,6 A                                         |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 26 Ω/km @ 20 °C                               |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -30 °C                                        |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C                                         |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                         |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C                                         |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen            |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen            |
| Ölbeständigkeit                          | DIN EN 60811-404                              |
| Biegeradius (fest)                       | 10 x Außendurchmesser                         |
| Biegeradius (bewegt)                     | 15 x Außendurchmesser                         |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)        | 2 Mio. @ 25 °C                                |
| Verfahrweg (Schleppkette)                | 5 m @ 25 °C   horizontal                      |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)    | 3,3 m/s @ 25 °C                               |