

**7/8" St. 0° freies Ltg-ende**

PUR 5x1.0 gr 8m

Stecker gerade  
7/8" (5-polig)  
Powerleitung  
mit Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




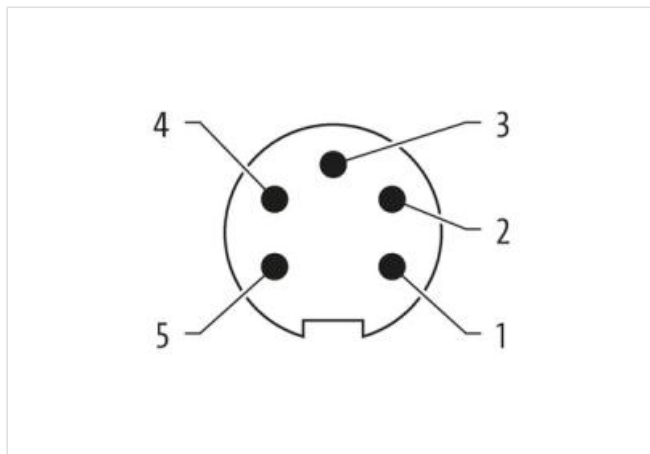
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

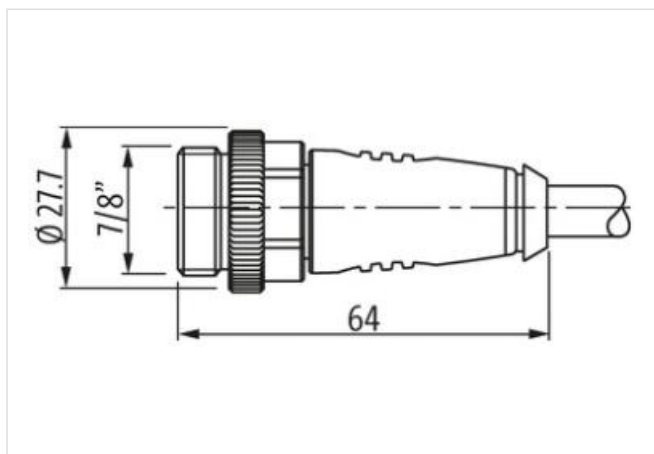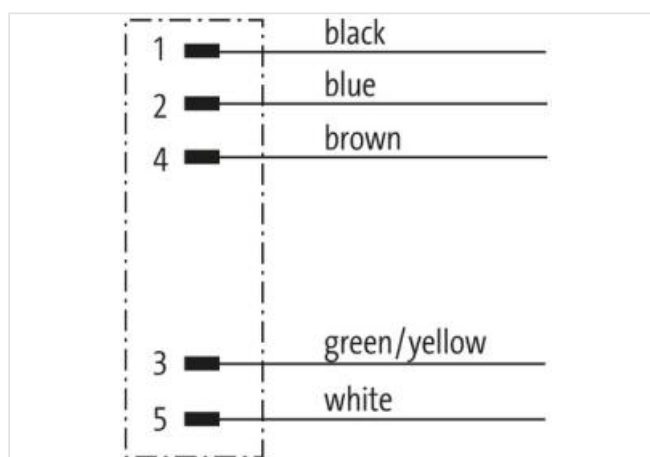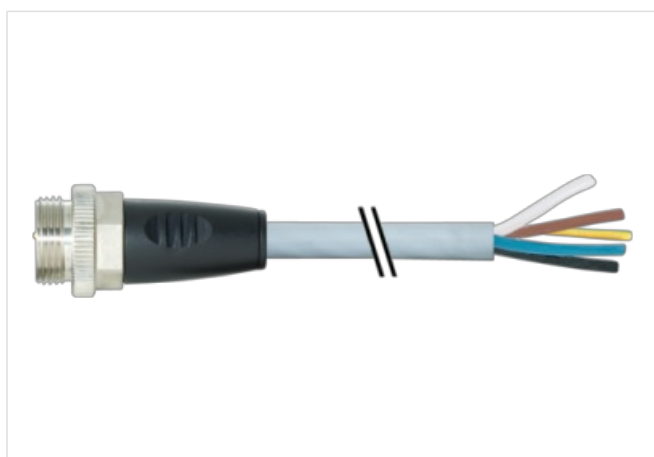

Kabellänge

8 m

Seite 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
| Familie-Bauform  | 7/8"   |
| Gewinde          | 7/8"   |
| Polzahl          | 5      |
| Schlüsselweite   | SW22   |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-6.1         | 27279218      |
| ECLASS-7.0         | 27279218      |
| ECLASS-8.0         | 27279218      |
| ECLASS-9.0         | 27060327      |
| ECLASS-10.1        | 27060311      |
| ECLASS-11.1        | 27060311      |
| ECLASS-12.0        | 27060327      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879436274 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 12 A  |
| Spannung Phase - Nullleiter   | 230 V |
| Spannung Phase - Phase        | 400 V |

**Installation | Anschluss**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
|------------------|--------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 3 kV                  |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

**Wichtige Installationshinweise**

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |

**Installation | Kabel**

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adernanordnung                 | weiß 4, braun 3, grün-gelb, blau 2, schwarz 1                                                           |
| Kabelkennung                   | 965                                                                                                     |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation schwarz), schwarz (Isolation braun), schwarz (Isolation blau) |
| Mantelfarbe                    | grau                                                                                                    |
| Anzahl Verseilung              | 1                                                                                                       |
| Verseilung                     | 5 Adern um Füller verseilt                                                                              |
| Füller                         | ja                                                                                                      |
| Adernanordnung                 | weiß 4, braun 3, grün-gelb, blau 2, schwarz 1                                                           |
| Kabelgewicht                   | 86,9 g/m                                                                                                |

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Mantel                          | PUR                                                                                                     |
| Shore-Härte Mantel                       | 90 ± 5 Shore A                                                                                          |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei                                                           |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 7,2 mm                                                                                                  |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                                                                   |
| Material Innenmantel                     | PVC                                                                                                     |
| Farbe Innenmantel                        | grau                                                                                                    |
| Material Aderisolation                   | PP                                                                                                      |
| Anzahl Adern                             | 5                                                                                                       |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 2 mm                                                                                                    |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                                                                   |
| Shore-Härte Aderisolation                | 60 ± 5 Shore D                                                                                          |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei                                                                        |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation           | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation schwarz), schwarz (Isolation braun), schwarz (Isolation blau) |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 28                                                                                                      |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,205 mm                                                                                                |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                                                                      |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 5                                                                                          |
| Nennspannung AC max.                     | 600 V                                                                                                   |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                                                                     |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 11,3 A                                                                                                  |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 19,5 Ω/km @ 20 °C                                                                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -30 °C                                                                                                  |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 70 °C                                                                                                   |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                                                                                   |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 70 °C                                                                                                   |
| Flammwidrigkeit                          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                                     |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                                                      |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                                                      |
| Ölbeständigkeit                          | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404                                                   |
| Biegeradius (fest)                       | 7,5 x Außendurchmesser                                                                                  |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10 x Außendurchmesser                                                                                   |