

**Adapter M8 St. oben A-kod. / MSUD Ventilst. C-8mm****Adapter**

Bauform C (8 mm) – M8, Anschluss nach oben

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED und Schutzbeschaltung

3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

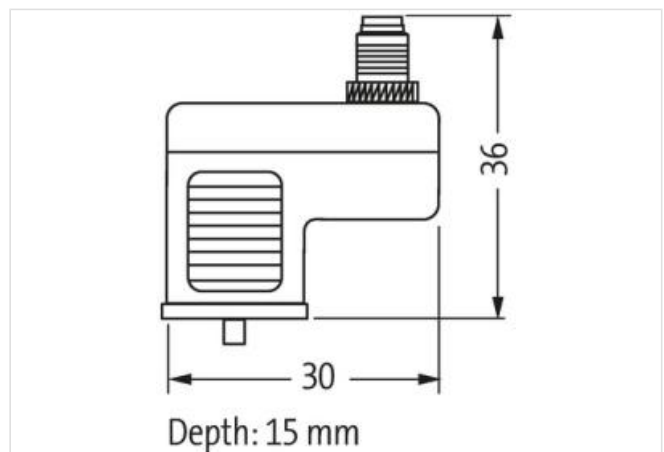
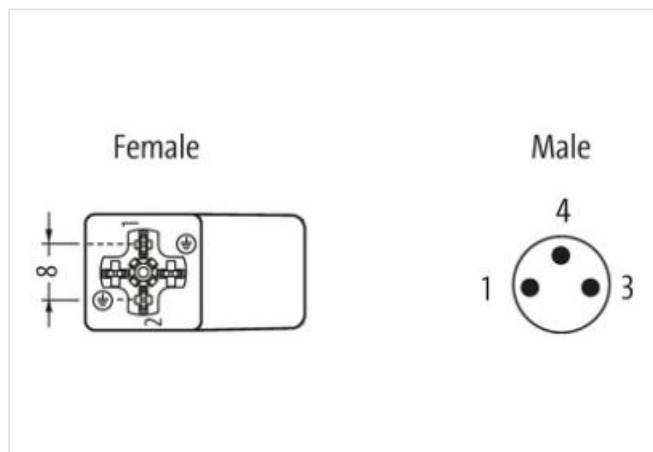
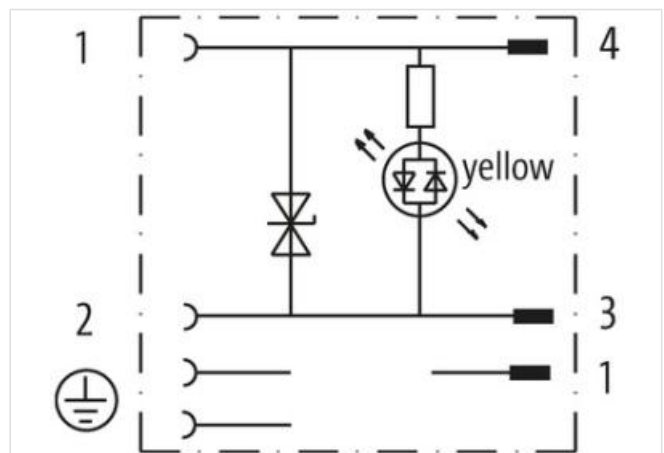
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0  | 27143423      |
| ECLASS-7.0  | 27449001      |
| ECLASS-8.0  | 27449001      |
| ECLASS-9.0  | 27440321      |
| ECLASS-10.1 | 27440106      |
| ECLASS-11.1 | 27440106      |
| ECLASS-12.0 | 27440106      |
| ETIM-5.0    | EC001855      |
| GTIN        | 4048879347426 |

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                         | 1                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                                                                                                                            |
| Betriebsspannung AC                        | 24 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung AC min.                   | 19,2 V                                                                                                                                                     |
| Betriebsspannung AC max.                   | 28,8 V                                                                                                                                                     |
| Betriebsspannung DC                        | 24 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung DC min.                   | 18 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung DC max.                   | 30 V                                                                                                                                                       |
| Abschaltspitzenspannung max.               | 55 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                                                                                                                                        |
| Stromaufnahme max.                         | 15 mA                                                                                                                                                      |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                                                                                                                                            |
| Anzugsdrehmoment                           | 0,4 Nm                                                                                                                                                     |
| Befestigungsgewinde                        | M3 / M8                                                                                                                                                    |
| <b>Installation   Pin-Belegung</b>         |                                                                                                                                                            |
| Polzahl                                    | 2 + PE                                                                                                                                                     |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                                                                                                                            |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                                                                                                                                                       |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| Bemessungsstoßspannung                     | 0,8 kV                                                                                                                                                     |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                                                                                                                                      |
| <b>Wichtige Installationshinweise</b>      |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung                  | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius                    | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |